


Online ansehen: <https://www.luftbude.de/zubehoer/komfovent/komfovent-2-wege-ventil-vvp47.10-1.6-744600367-lb33200/>

KomfoVent 2-Wege-Ventil VVP47.10-1.6 kvs 1,6 m³/h

Präzise Wassersteuerung für maximale Effizienz in HLK-Systemen

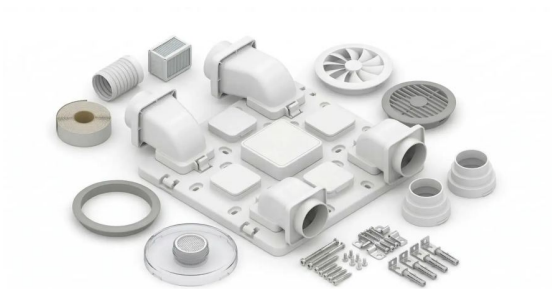

Artikel-Nr.	LB33200
Hersteller-Nr.	744600367
Hersteller	KomfoVent

63,06 €

Preise inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten · Preis zum Zeitpunkt der Erstellung
(25.10.2026), Änderungen vorbehalten

Beschreibung

KomfoVent 2-Wege-Ventil VVP47.10-1.6 - Präzise Wassersteuerung für Effizienz

Optimieren Sie Ihre Wasserkreisläufe mit dem KomfoVent 2-Wege-Ventil VVP47.10-1.6 – für zuverlässige und effiziente Systemkontrolle.

Das KomfoVent 2-Wege-Ventil VVP47.10-1.6 ist die ideale Lösung für präzise Wassersteuerungsanwendungen in vielfältigen Systemen. Dieses hochwertige Ventil gewährleistet eine zuverlässige Regulierung des Volumenstroms mit einem kvs-Wert von 1,60 m³/h. Es hilft, unerwünschte Schwankungen im Wasserkreislauf zu minimieren und somit die Effizienz Ihrer Anlage signifikant zu steigern.

Ihre Vorteile im Überblick:

- **Präzise Wassersteuerung:** Ermöglicht eine genaue Regulierung des Wasserflusses für optimale Systemleistung und Energieeffizienz.
- **Hohe Effizienz:** Mit einem kvs-Wert von 1,60 m³/h sorgt das Ventil für eine effektive Volumenstromkontrolle und minimiert Energieverluste.
- **Zuverlässige Funktion:** Entwickelt für langfristige Stabilität und sicheren Betrieb in anspruchsvollen Anwendungen.
- **Langlebige Konstruktion:** Gefertigt aus robusten Materialien, die eine lange Lebensdauer und geringen Wartungsaufwand garantieren.
- **Vielseitige Einsatzmöglichkeiten:** Passt sich flexibel an verschiedene Wasserkreislauf-Systeme an und bietet breite Anwendungskompatibilität.

2-Wege-Ventil Funktionalität

Das KomfoVent VVP47.10-1.6 ist als 2-Wege-Ventil konzipiert, was eine präzise Steuerung des Wasserdurchflusses in einer einzelnen Richtung ermöglicht. Dies ist entscheidend für Anwendungen, bei denen eine exakte Mengenzufuhr oder -abfuhr notwendig ist, um die Systemstabilität und -effizienz zu gewährleisten.

Der direkte Nutzen dieser Funktion liegt in der Möglichkeit, einzelne Kreisläufe separat zu regeln, was zu einer optimierten Systemleistung, reduziertem Energieverbrauch und einer längeren Lebensdauer der Gesamtanlage führt. Sie erhalten volle Kontrolle über Ihre Fluidströme.

Optimierter kvs-Wert von 1,60m³/h

Der spezifische kvs-Wert von 1,60 m³/h gibt die maximale Wassermenge an, die bei einem Druckverlust von 1 Bar pro Stunde durch das vollständig geöffnete Ventil strömt. Dieser Wert ist sorgfältig gewählt, um eine ideale Balance zwischen Durchflusskapazität und Präzision zu bieten.

Dies bedeutet für Sie eine hohe Durchflussgenauigkeit und Effizienz, da das Ventil für eine breite Palette von Anwendungen optimal dimensioniert ist und unnötigen Energieverlust durch zu großen oder zu kleinen Widerstand vermeidet.

Technische Spezifikationen

Parameter	Wert	Besonderheit
Nenn-Volumenstrom (kvs)	1,60 m³/h	Optimale Durchflusskontrolle für präzise Anwendungen

Einsatzbereiche & Anwendungsszenarien

Das KomfoVent 2-Wege-Ventil VVP47.10-1.6 eignet sich hervorragend für den Einsatz in Heizungs-, Lüftungs- und Klimaanlage (HLK), wo eine präzise Regelung von Wasserkreisläufen unerlässlich ist.

Darüber hinaus findet es Anwendung in industriellen Prozessanlagen und im Gebäudemanagement zur Steuerung von Kühl- oder Heizwasserströmen.

Hersteller & Qualität

Dieses KomfoVent Ventil steht für die bewährte Qualität und Zuverlässigkeit, die Sie von führenden Komponenten erwarten. Es wird unter strengen Qualitätsstandards gefertigt, um eine lange Lebensdauer und dauerhafte Performance zu gewährleisten.

Bereit für präzise Kontrolle und maximale Effizienz in Ihren Wassersystemen?

Entdecken Sie jetzt die Vorteile des KomfoVent 2-Wege-Ventils VVP47.10-1.6 und optimieren Sie Ihre Anlagen nachhaltig. Für eine individuelle Beratung stehen wir Ihnen jederzeit gerne zur Verfügung.

Hinweis: Symbolfoto / Grafische Darstellung.

Das gelieferte Produkt entspricht der technischen Spezifikation, kann jedoch in optischen Details (z.B. Gehäuseform, Beschriftung) von der Abbildung abweichen.