


Online ansehen: <https://www.luftbude.de/zubehoer/komfovent/komfovent-2-wege-ventil-vvp47.15-2.5-744600368-lb33201/>

KomfoVent 2-Wege-Ventil VVP47.15-2.5 für Heiz-/Kühlsysteme

Präzise Wassersteuerung und optimale Systemeffizienz mit kvs 2,50 m³/h

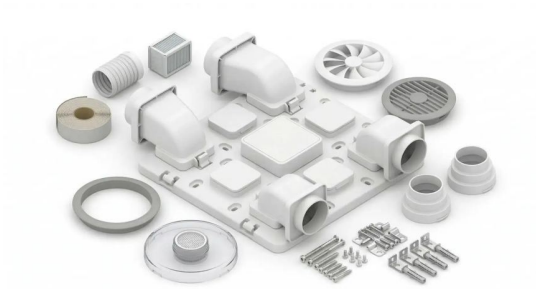

Artikel-Nr.	LB33201
Hersteller-Nr.	744600368
Hersteller	KomfoVent

77,84 €

Preise inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten · Preis zum Zeitpunkt der Erstellung (25.10.2026), Änderungen vorbehalten

Beschreibung

KomfoVent 2-Wege-Ventil VVP47.15-2.5 - Präzise Wassersteuerung

Optimale Systemeffizienz mit dem KomfoVent 2-Wege-Ventil - Für zuverlässige und effiziente Regelung.

Das KomfoVent 2-Wege-Ventil VVP47.15-2.5 ist die ideale Lösung für die präzise und zuverlässige Wassersteuerung in modernen Heizungs- und Kühlsystemen. Mit seinem präzisen kvs-Wert von 2,50 m³/h ermöglicht es eine effiziente Regelung des Wasserdurchflusses und trägt so maßgeblich zur Optimierung der Systemleistung bei. Es ist die perfekte Wahl für alle Anwendungen, die eine genaue und stabile Wasserführung erfordern.

Ihre Vorteile im Überblick:

- **Präzise Wasserregulierung:** Der exakte kvs-Wert von 2,50 m³/h gewährleistet eine optimale und zuverlässige Flusskontrolle in Ihrem System.
- **Hohe Effizienz:** Durch die genaue Steuerung des Wasserdurchflusses wird der Energieverbrauch reduziert und die Systemleistung maximiert.
- **Robuste Bauweise:** Gefertigt aus hochwertigen Materialien, bietet das Ventil eine lange Lebensdauer und minimiert den Wartungsaufwand.
- **Vielseitige Anwendung:** Ideal geeignet für eine breite Palette von Heizungs-, Kühl- und Lüftungssystemen (HLK).

2-Wege-Funktionalität

Als 2-Wege-Ventil ermöglicht das KomfoVent VVP47.15-2.5 das präzise Öffnen oder Schließen eines Wasserpfades.

Diese Funktionalität gewährleistet eine klare Trennung der Medien und eine exakte Regelung des Durchflusses in einem definierten Bereich, was für stabile Betriebsbedingungen unerlässlich ist.

Präziser kvs-Wert (2,50 m³/h)

Der angegebene kvs-Wert von 2,50 m³/h definiert den Wasserdurchfluss in Kubikmetern pro Stunde bei einem Druckabfall von 1 Bar.

Dieser genaue Wert ermöglicht eine exakte Dimensionierung und Einstellung des Ventils für die spezifischen Anforderungen Ihres Systems, wodurch eine optimierte Leistung und Energieeffizienz erreicht wird.

Technische Spezifikationen

Parameter	Wert	Besonderheit
Ventiltyp	2-Wege-Ventil	Zur präzisen Wassersteuerung
kvs-Wert	2,50 m³/h	Hohe Regelgenauigkeit

Parameter	Wert	Besonderheit
Modellbezeichnung	VVP47.15-2.5	Spezifische Ausführung
Artikelnummer	744600368	Zur eindeutigen Identifizierung

Einsatzbereiche & Anwendungsszenarien

Das KomfoVent 2-Wege-Ventil VVP47.15-2.5 ist vielseitig einsetzbar und optimiert die Wassersteuerung in verschiedenen Systemen.

Es eignet sich hervorragend für den Einsatz in Heizungsanlagen von Wohn- und Geschäftshäusern, wo es zur präzisen Regelung der Wärmezufuhr beiträgt.

Ebenso findet es Anwendung in Kühlsystemen und Klimaanlage, um eine effiziente Temperaturregelung und Energieeinsparung zu gewährleisten.

Hersteller & Qualität

KomfoVent steht für zuverlässige und hochwertige Komponenten in der Gebäudeautomation. Jedes 2-Wege-Ventil VVP47.15-2.5 wird unter strengsten Qualitätsstandards gefertigt, um Langlebigkeit und höchste Präzision im täglichen Betrieb zu gewährleisten. Vertrauen Sie auf bewährte Technik und erstklassige Verarbeitung.

Sichern Sie sich jetzt das KomfoVent 2-Wege-Ventil VVP47.15-2.5 und optimieren Sie Ihre Wassersteuerung für maximale Effizienz!

Für eine individuelle Beratung oder weitere Informationen zu unseren Produkten stehen wir Ihnen jederzeit gerne zur Verfügung.

Hinweis: Symbolfoto / Grafische Darstellung.

Das gelieferte Produkt entspricht der technischen Spezifikation, kann jedoch in optischen Details (z.B. Gehäuseform, Beschriftung) von der Abbildung abweichen.