


Online ansehen: <https://www.luftbude.de/zubehoer/komfovent/komfovent-2-wege-ventil-vvp47.20-4.0-744600369-lb33202/>

KomfoVent 2-Wege-Ventil VVP47.20-4.0 Kvs 4,0 m³/h

Robuste und präzise Wassersteuerung für Heiz- und Klimasysteme

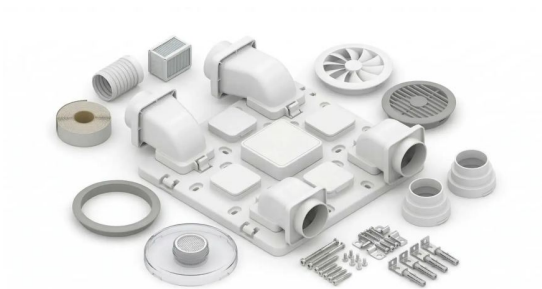

Artikel-Nr.	LB33202
Hersteller-Nr.	744600369
Hersteller	KomfoVent

94,59 €

Preise inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten · Preis zum Zeitpunkt der Erstellung (25.10.2026), Änderungen vorbehalten

Beschreibung

KomfoVent 2-Wege-Ventil VVP47.20-4.0 - Präzise Wassersteuerung für Effizienz

Optimieren Sie Ihre Wassersysteme mit dem KomfoVent 2-Wege-Ventil VVP47.20-4.0 - für zuverlässige und präzise Steuerung Ihrer Flüssigkeitsströme.

Das KomfoVent 2-Wege-Ventil VVP47.20-4.0 ist die ideale Lösung für eine exakte Wassersteuerung in diversen Anwendungen. Es wurde entwickelt, um eine zuverlässige und effiziente Regulierung des Wasserdurchflusses zu gewährleisten, was die Leistung Ihrer Anlagen maßgeblich verbessert und den Energieverbrauch optimiert. Entdecken Sie die Vorteile dieses hochleistungsfähigen Ventils für Ihre spezifischen Anforderungen.

Ihre Vorteile im Überblick:

- **Präzise Steuerung:** Ermöglicht eine exakte Regelung des Wasserdurchflusses für optimale Systemleistung und Stabilität.
- **Hohe Effizienz:** Der optimierte kvs-Wert von 4,00 m³/h sorgt für eine effiziente und energiesparende Volumenstromregelung.
- **Robuste Bauweise:** Gefertigt aus hochwertigen Materialien, die Langlebigkeit und zuverlässigen Betrieb unter anspruchsvollen Bedingungen garantieren.
- **Vielseitige Anwendung:** Ideal für eine breite Palette von Wassersteuerungsanwendungen in Heizungs-, Lüftungs- und Klimasystemen sowie in industriellen Prozessen.

2-Wege-Funktionalität

Das Ventil steuert den Durchfluss des Mediums in eine Richtung und ermöglicht somit eine klare Trennung oder Kombination von Wasserwegen je nach Bedarf.

Dies sichert eine präzise Routenführung des Mediums und eine effiziente Steuerung Ihrer Wassersysteme, was zu einer verbesserten Systemleistung führt.

Optimierter Kvs-Wert von 4,00 m³/h

Der Kvs-Wert (Kv-Wert bei voll geöffnetem Ventil) von 4,00 m³/h gibt die maximale Wassermenge an, die bei einem Druckabfall von 1 Bar durch das voll geöffnete Ventil fließt.

Dieser spezifische Wert gewährleistet eine optimale Dimensionierung und Energieeffizienz für Ihre spezifischen Anforderungen und Anwendungen, indem er eine genaue Durchflussregelung ermöglicht.

Technische Spezifikationen

Parameter	Wert	Besonderheit
Ventiltyp	2-Wege-Ventil	Zur Wassersteuerung
Kvs-Wert	4,00 m ³ /h	Hohe Durchflusskapazität

Parameter	Wert	Besonderheit
Modellnummer	VVP47.20-4.0	Spezifische Modellkennung
Artikelnummer	744600369	Eindeutige Produktidentifikation

Einsatzbereiche & Anwendungsszenarien

Das KomfoVent 2-Wege-Ventil VVP47.20-4.0 eignet sich hervorragend für präzise Wassersteuerungsaufgaben in einer Vielzahl von Umgebungen.

Es findet häufig Anwendung in der Gebäudeautomation zur Regelung von Heiz- und Kühlsystemen, in industriellen Prozessen zur Steuerung von Prozesswasser sowie in Klimaanlage und Heizungsanlagen zur Gewährleistung optimaler Temperaturregelung und Energieeffizienz.

Seine Zuverlässigkeit macht es zur ersten Wahl für Systeme, die eine genaue und konstante Durchflusskontrolle erfordern.

Hersteller & Qualität

Das KomfoVent 2-Wege-Ventil VVP47.20-4.0 stammt von einem renommierten Hersteller, der für seine hohen Qualitätsstandards und die Langlebigkeit seiner Produkte bekannt ist. Jedes Ventil wird unter strengen Qualitätskontrollen gefertigt, um eine zuverlässige Funktion und maximale Lebensdauer zu gewährleisten. Vertrauen Sie auf bewährte Qualität für Ihre kritischen Anwendungen.

Investieren Sie in Präzision und Effizienz für Ihre Wassersysteme - wählen Sie das KomfoVent 2-Wege-Ventil VVP47.20-4.0 noch heute!

Für weitere Informationen oder eine persönliche Beratung stehen wir Ihnen jederzeit gerne zur Verfügung.

Hinweis: Symbolfoto / Grafische Darstellung.

Das gelieferte Produkt entspricht der technischen Spezifikation, kann jedoch in optischen Details (z.B. Gehäuseform, Beschriftung) von der Abbildung abweichen.