


Online ansehen: <https://www.luftbude.de/zubehoer/komfovent/komfovent-2-wege-ventil-vvp47.25-6.3-744600370-lb33203/>

KomfoVent 2-Wege-Ventil VVP47.25-6.3 kvs 6,3 m³/h für HLK

Zur präzisen Wasserdurchflussregelung für optimale Energieeffizienz

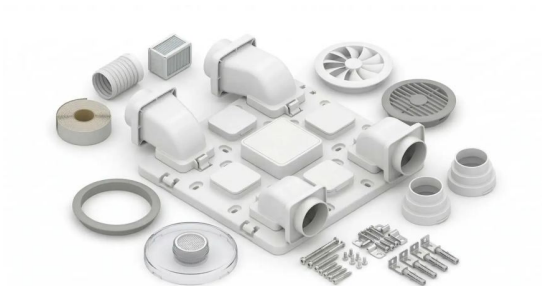

Artikel-Nr.	LB33203
Hersteller-Nr.	744600370
Hersteller	KomfoVent

195,09 €

Preise inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten · Preis zum Zeitpunkt der Erstellung
(25.10.2026), Änderungen vorbehalten

Beschreibung

KomfoVent 2-Wege-Ventil VVP47.25-6.3 - Präzise Wassersteuerung für Effizienz

Optimale Wasserdurchflusskontrolle mit dem KomfoVent 2-Wege-Ventil VVP47.25-6.3 - für zuverlässige und effiziente Systeme.

Das KomfoVent 2-Wege-Ventil VVP47.25-6.3 ist die ideale Lösung für eine präzise und zuverlässige Wassersteuerung in Heizungs-, Lüftungs- und Klimaanlageanlagen. Mit einem kvs-Wert von 6,30 m³/h gewährleistet es eine effiziente Regelung des Wasserdurchflusses, um optimale Betriebsbedingungen zu schaffen und Energieverluste zu minimieren. Dieses Ventil bietet Ihnen eine hohe Kontrolle und Stabilität für Ihre wasserführenden Systeme.

Ihre Vorteile im Überblick:

- **Präzise Durchflussregelung:** Ermöglicht eine exakte Steuerung des Wasserdurchflusses für optimale Systemleistung.
- **Erhöhte Energieeffizienz:** Sorgt durch genaue Regelung für einen effizienten Betrieb und hilft, Energiekosten zu senken.
- **Hohe Betriebssicherheit:** Bietet eine zuverlässige und stabile Funktion über lange Zeiträume hinweg.
- **Vielseitige Anwendung:** Ideal für Heizungs-, Lüftungs- und Klimasysteme sowie andere wasserführende Kreisläufe.

Zwei-Wege-Design für einfache Steuerung

Das KomfoVent Ventil ist als 2-Wege-Ventil konzipiert, was eine unkomplizierte und direkte Steuerung des Wasserflusses in einem einzigen Kreislauf ermöglicht.

Dies führt zu einer klaren und effektiven Regulierung, die besonders in Systemen mit einfacher An-/Aus- oder Proportionalsteuerung von Vorteil ist und die Installation sowie Wartung vereinfacht.

Optimaler kvs-Wert für präzise Dosierung

Mit einem kvs-Wert von 6,30 m³/h ist dieses Ventil perfekt geeignet, um den Durchfluss von Wasser präzise zu dosieren und zu kontrollieren.

Dieser spezifische Wert ermöglicht es Ingenieuren und Technikern, das Ventil exakt auf die Anforderungen des jeweiligen Systems abzustimmen, was eine effiziente und stabile Temperatur- oder Druckregelung gewährleistet.

Technische Spezifikationen

Parameter	Wert	Besonderheit
Ventil-Typ	2-Wege-Ventil	Zur direkten Flussregelung

Parameter	Wert	Besonderheit
kvs-Wert	6,30 m³/h	Hohe Durchflusskapazität für effiziente Regelung

Einsatzbereiche & Anwendungsszenarien

Das KomfoVent 2-Wege-Ventil VVP47.25-6.3 ist vielseitig einsetzbar und optimiert für Systeme, die eine präzise Wasserflussregelung erfordern. Typische Anwendungen umfassen:

- **Heizungs-, Lüftungs- und Klimaanlage (HLK/HVAC):** Zur Steuerung des Warm- oder Kaltwasserdurchflusses in Wärmetauschern, Kühldecken oder Heizregistern für eine konstante Raumtemperatur.
- **Gebäudeautomation:** Integration in intelligente Gebäudemanagementsysteme zur Optimierung des Energieverbrauchs und zur Gewährleistung eines hohen Komforts.
- **Industrielle Prozesssteuerung:** Für Anwendungen, bei denen eine genaue Flüssigkeitszufuhr oder -ableitung entscheidend für die Prozessqualität und -effizienz ist.

Hersteller & Qualität

Das KomfoVent 2-Wege-Ventil VVP47.25-6.3 stammt von KomfoVent, einem renommierten Hersteller, der für seine hochwertigen und zuverlässigen Komponenten im Bereich der Wassersteuerung bekannt ist. Jedes Ventil wird unter strengen Qualitätskontrollen gefertigt, um Langlebigkeit, Präzision und höchste Leistungsstandards zu gewährleisten.

Optimieren Sie jetzt Ihre Wassersteuersysteme mit dem KomfoVent 2-Wege-Ventil VVP47.25-6.3 und profitieren Sie von maximaler Effizienz und Zuverlässigkeit!

Kontaktieren Sie uns für eine individuelle Beratung oder entdecken Sie weitere Lösungen, die perfekt auf Ihre Anforderungen zugeschnitten sind.

Hinweis: Symbolfoto / Grafische Darstellung.

Das gelieferte Produkt entspricht der technischen Spezifikation, kann jedoch in optischen Details (z.B. Gehäuseform, Beschriftung) von der Abbildung abweichen.