


Online ansehen: <https://www.luftbude.de/zubehoer/komfovent/komfovent-3-wege-ventil-vxp47.10-0.63-744600234-lb33461/>

KomfoVent 3-Wege-Ventil VXP47.10-0.63 kvs 0,63 m³/h

Präzise Misch- und Verteilfunktion für effiziente HLK-Systeme

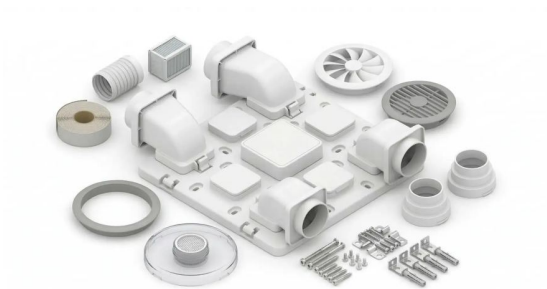

Artikel-Nr.	LB33461
Hersteller-Nr.	744600234
Hersteller	KomfoVent

84,74 €

Preise inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten · Preis zum Zeitpunkt der Erstellung (25.10.2026), Änderungen vorbehalten

Beschreibung

KomfoVent 3-Wege-Ventil VXP47.10-0.63 - Präzise Wassersteuerung

Optimale Kontrolle und Effizienz mit dem KomfoVent 3-Wege-Ventil VXP47.10-0.63 - für ein zuverlässiges Wassermanagement.

Das KomfoVent 3-Wege-Ventil VXP47.10-0.63 (Artikel-Nr. 744600234) ist eine hochwertige Lösung für die präzise Steuerung von Wasserdurchflüssen in Heizungs-, Lüftungs- und Klimaanlage. Mit einem kvs-Wert von 0,63 m³/h ermöglicht es eine effiziente und zuverlässige Verteilung oder Mischung von Medien, optimiert für kleinere bis mittlere Anlagen.

Ihre Vorteile im Überblick:

- **Präzise Regelung:** Ermöglicht eine exakte Steuerung des Wasserdurchflusses für optimale Systemeffizienz und Temperaturkontrolle.
- **Hohe Zuverlässigkeit:** Die robuste Bauweise und bewährte Technologie garantieren eine langanhaltende und störungsfreie Leistung.
- **Vielseitige Anwendung:** Ideal für eine breite Palette von Heiz-, Kühl- und Lüftungssystemen, wo eine exakte Wasserverteilung entscheidend ist.
- **Einfache Integration:** Dank der kompakten Abmessungen und Standardanschlüsse lässt sich das Ventil problemlos in bestehende oder neue Systeme einbauen.
- **Energieeffizienz:** Optimiert den Energieverbrauch durch die genaue Anpassung des Volumenstroms an den aktuellen Bedarf.

3-Wege-Funktion

Die ausgeklügelte 3-Wege-Funktion erlaubt das flexible Mischen oder Verteilen von Wasserströmen, was essenziell für die präzise Temperaturregelung in komplexen Systemen ist.

Diese Funktionalität bietet Ihnen höchste Flexibilität bei der Gestaltung Ihrer Anlagen und sorgt für eine gleichmäßige Wärmeverteilung oder -abfuhr.

Kvs-Wert 0,63 m³/h

Der spezifische kvs-Wert von 0,63 m³/h gewährleistet eine feine und äußerst präzise Durchflussregelung auch bei geringen Volumenströmen.

Dies ist besonders vorteilhaft für Systeme, die eine exakte Dosierung und stabile Bedingungen erfordern, und trägt zur Steigerung der Gesamteffizienz bei.

Technische Spezifikationen

Parameter	Wert	Besonderheit
Ventiltyp	3-Wege-Ventil	Zur Misch- und Verteilungsfunktion
kvs-Wert	0,63 m³/h	Präzise Durchflussregelung für geringe Volumenströme

Einsatzbereiche & Anwendungsszenarien

Das KomfoVent 3-Wege-Ventil VXP47.10-0.63 ist die ideale Wahl für die Steuerung von Wasserströmen in kleinen bis mittleren Heizungsanlagen, wo eine genaue Temperaturführung erforderlich ist.

Es eignet sich hervorragend für den Einsatz in Klimatisierungssystemen zur Regelung von Kühlwasserkreisläufen und in Lüftungssystemen zur Aufrechterhaltung optimaler Raumtemperaturen.

Darüber hinaus findet es Anwendung in Systemen, die eine zuverlässige und präzise Wasserverteilung für spezifische industrielle Prozesse oder Gebäudemanagementsysteme benötigen.

Hersteller & Qualität

Das KomfoVent 3-Wege-Ventil VXP47.10-0.63 wird nach höchsten Qualitätsstandards gefertigt und durchläuft strenge Prüfverfahren, um Ihnen eine herausragende Leistung und Langlebigkeit zu garantieren. KomfoVent steht für innovative Lösungen und zuverlässige Komponenten im Bereich der Gebäudetechnik.

Erleben Sie die präzise Kontrolle und Zuverlässigkeit, die Ihr System verdient - mit dem KomfoVent 3-Wege-Ventil VXP47.10-0.63.

Optimieren Sie noch heute Ihre Anlage und profitieren Sie von verbesserter Effizienz und Stabilität. Für detaillierte Informationen oder eine persönliche Beratung kontaktieren Sie uns gerne!

Hinweis: Symbolfoto / Grafische Darstellung.

Das gelieferte Produkt entspricht der technischen Spezifikation, kann jedoch in optischen Details (z.B. Gehäuseform, Beschriftung) von der Abbildung abweichen.