


Online ansehen: <https://www.luftbude.de/zubehoer/komfovent/komfovent-3-wege-ventil-vxp45.25-6.3-744600242-lb33466/>

KomfoVent 3-Wege-Ventil VXP45.25-6.3 kvs 6,3 m³/h

Präzise HLK-Wassersteuerung für effiziente und robuste Flüssigkeitskontrolle

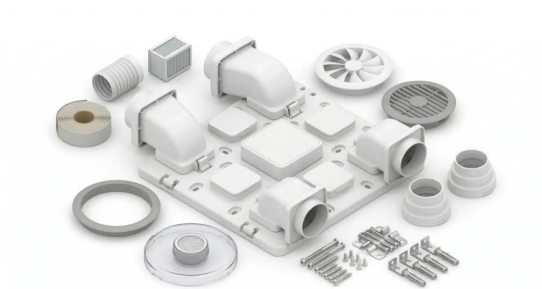

Artikel-Nr.	LB33466
Hersteller-Nr.	744600242
Hersteller	KomfoVent

225,64 €

Preise inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten · Preis zum Zeitpunkt der Erstellung (25.10.2026), Änderungen vorbehalten

Beschreibung

KomfoVent 3-Wege-Ventil VXP45.25-6.3 - Präzise Wassersteuerung

Optimale Flüssigkeitskontrolle mit dem KomfoVent 3-Wege-Ventil VXP45.25-6.3 - für zuverlässige Systemleistung und Effizienz.

Das KomfoVent 3-Wege-Ventil VXP45.25-6.3 ist die ideale Lösung für eine präzise und zuverlässige Wassersteuerung in komplexen Systemen. Mit einem kvs-Wert von 6,3m³/h gewährleistet es eine effiziente Verteilung und Mischung von Flüssigkeiten. Dieses Ventil hilft Ihnen dabei, den Durchfluss exakt zu regulieren und somit die Performance Ihrer Anlage zu optimieren. Es ist unverzichtbar für Anwendungen, die eine genaue Kontrolle der Wasserströme erfordern.

Ihre Vorteile im Überblick:

- **Exakte Durchflussregelung:** Ermöglicht eine feine Abstimmung der Wasserströme für optimierte Systemprozesse.
- **Hohe Effizienz:** Mit einem kvs-Wert von 6,3m³/h sorgt es für eine leistungsstarke und energiesparende Flüssigkeitsverteilung.
- **Vielseitige Anwendung:** Ideal für Misch-, Verteil- oder Umschaltaufgaben in Heizungs-, Lüftungs- und Klimaanlage.
- **Robuste Bauweise:** Gewährleistet eine lange Lebensdauer und minimale Wartungsanforderungen auch unter anspruchsvollen Bedingungen.

3-Wege-Funktionalität

Das Ventil ermöglicht die Steuerung von drei Anschlüssen, um Flüssigkeiten gezielt zu mischen, zu verteilen oder umzuschalten.

Dies bietet maximale Flexibilität bei der Integration in komplexe Hydrauliksysteme und optimiert die Anlagenleistung.

Hoher kvs-Wert (6,3m³/h)

Der spezifische kvs-Wert von 6,3m³/h beschreibt den Wasserdurchsatz bei einem Druckabfall von 1 Bar.

Dieser Wert garantiert eine hohe Durchflusskapazität und sorgt für eine effiziente Volumenstromregelung, was zu stabileren Betriebszuständen führt.

Technische Spezifikationen

Parameter	Wert	Besonderheit
kvs-Wert	6,3 m³/h	Hoher Durchsatz für effiziente Steuerung

Einsatzbereiche & Anwendungsszenarien

Das KomfoVent 3-Wege-Ventil VXP45.25-6.3 ist prädestiniert für den Einsatz in Heizungs-, Lüftungs- und Klimaanlage (HLK), wo es die genaue Mischung oder Verteilung von Warm- und Kaltwasser regelt. Es findet ebenso Anwendung in industriellen Prozesssteuerungen zur optimalen Durchflussregulierung von Flüssigkeiten. Ideal für Systeme, die eine dynamische Temperaturregelung oder eine flexible Umschaltung zwischen verschiedenen Kreisläufen erfordern.

Hersteller & Qualität

Das KomfoVent 3-Wege-Ventil VXP45.25-6.3 steht für die bewährte Qualität und Ingenieurskunst von KomfoVent. Jedes Ventil wird unter strengsten Qualitätsstandards gefertigt, um Langlebigkeit und zuverlässige Leistung in anspruchsvollen Umgebungen zu gewährleisten.

Optimieren Sie jetzt Ihre Wassersteuerung mit dem KomfoVent 3-Wege-Ventil VXP45.25-6.3!

Vertrauen Sie auf präzise Technik und maximale Effizienz für Ihre Anwendungen. Kontaktieren Sie uns für eine individuelle Beratung oder erfahren Sie mehr über die vielfältigen Einsatzmöglichkeiten.

Hinweis: Symbolfoto / Grafische Darstellung.

Das gelieferte Produkt entspricht der technischen Spezifikation, kann jedoch in optischen Details (z.B. Gehäuseform, Beschriftung) von der Abbildung abweichen.