


Online ansehen: <https://www.luftbude.de/zubehoer/komfovent/komfovent-2-wege-ventil-vvp45.32-16.0-1021176-lb33471/>

KomfoVent 2-Wege-Ventil VVP45.32-16.0 für HLK DN32 Kvs 16

Präzise Wassersteuerung für HLK-Systeme mit hoher Effizienz

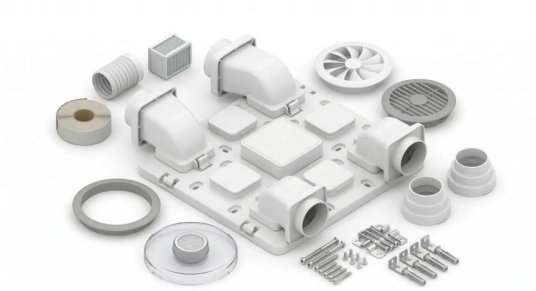

Artikel-Nr.	LB33471
Hersteller-Nr.	1021176
Hersteller	KomfoVent

377,38 €

Preise inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten · Preis zum Zeitpunkt der Erstellung
(25.10.2026), Änderungen vorbehalten

Beschreibung

KomfoVent 2-Wege-Ventil VVP45.32-16.0 - Präzise Wassersteuerung

Optimale Regelung und Effizienz mit dem KomfoVent 2-Wege-Ventil VVP45.32-16.0 - für zuverlässige und kontrollierte Durchflüsse.

Das KomfoVent 2-Wege-Ventil VVP45.32-16.0 ist die ideale Lösung für eine präzise und zuverlässige Wassersteuerung in vielfältigen Systemen. Es ermöglicht eine exakte Durchflussregelung, die zur Optimierung des Energieverbrauchs und zur Steigerung der Systemeffizienz beiträgt. Profitieren Sie von der hohen Leistungsfähigkeit dieses Ventils in Heizungs-, Lüftungs- und Klimaanlageanlagen.

Ihre Vorteile im Überblick:

- **Präzise Durchflussregelung:** Gewährleistet eine exakte Steuerung des Wasserdurchflusses für optimale Systemleistung und Energieeffizienz.
- **Hohe Effizienz:** Reduziert den Energieverbrauch durch präzise Regulierung und Vermeidung von Über- oder Unterversorgung in Ihrem System.
- **Vielseitige Anwendung:** Ideal für den Einsatz in Heizungs-, Lüftungs- und Klimaanlageanlagen sowie in anderen Wasserkreisläufen.
- **Lange Lebensdauer:** Robuste Bauweise und hochwertige Materialien garantieren zuverlässigen Betrieb über viele Jahre hinweg.

Exakte 2-Wege-Steuerung

Dieses Ventil ist speziell für die präzise Steuerung des Wasserdurchflusses in zwei Richtungen konzipiert.

Dies ermöglicht eine feinfühligkeitige Regelung von Heiz- oder Kühlkreisläufen, wodurch die gewünschte Temperatur genau gehalten und unnötiger Energieverbrauch vermieden wird.

Optimierter Kvs-Wert

Mit einem Kvs-Wert von 16,0m³/h bietet das Ventil eine ausgezeichnete Durchflusskapazität.

Dies stellt sicher, dass auch bei hohen Volumenströmen eine effektive und schnelle Anpassung möglich ist, was die Leistungsfähigkeit Ihrer Anlage maximiert.

Technische Spezifikationen

Parameter	Wert	Hinweis
Ventiltyp	2-Wege-Ventil	Zur präzisen Wassersteuerung
Kvs-Wert	16,0 m³/h	Hohe Durchflusskapazität für effiziente Systeme

Einsatzbereiche & Anwendungsszenarien

Das KomfoVent 2-Wege-Ventil VVP45.32-16.0 findet seinen optimalen Einsatz in einer Vielzahl von Anwendungsbereichen, wo eine zuverlässige und präzise Wasserflussregelung unerlässlich ist.

Heizungs- und Klimaanlage: Ideal zur Steuerung von Heizkreisen, Kühlkreisläufen oder zur Mischfunktion in HLK-Systemen, um eine konstante Raumtemperatur zu gewährleisten und den Komfort zu erhöhen.

Industrielle Prozesssteuerung: Perfekt für die präzise Dosierung oder Regulierung von Kühl- und Heizwasser in industriellen Prozessen, zur Optimierung der Produktionsabläufe und zur Sicherstellung der Produktqualität.

Hersteller & Qualität

Als Produkt von KomfoVent steht das VVP45.32-16.0 für höchste Standards in Materialauswahl und Fertigungspräzision. Wir garantieren Ihnen ein Qualitätsprodukt, das auf Langlebigkeit und zuverlässige Funktion ausgelegt ist.

Entscheiden Sie sich für präzise Steuerung und maximale Effizienz in Ihren Wassersystemen!

Kontaktieren Sie uns noch heute, um mehr über das KomfoVent 2-Wege-Ventil VVP45.32-16.0 zu erfahren oder eine individuelle Beratung zu erhalten.

Hinweis: Symbolfoto / Grafische Darstellung.

Das gelieferte Produkt entspricht der technischen Spezifikation, kann jedoch in optischen Details (z.B. Gehäuseform, Beschriftung) von der Abbildung abweichen.