


Online ansehen: <https://www.luftbude.de/zubehoer/komfovent/komfovent-2-wege-ventil-vvp45.40-25.0-1021177-lb33472/>

KomfoVent 2-Wege-Ventil VVP45.40-25.0 kvs 25 m³/h

Präzise Wassersteuerung für HLK-Anlagen und energieeffizienten Betrieb

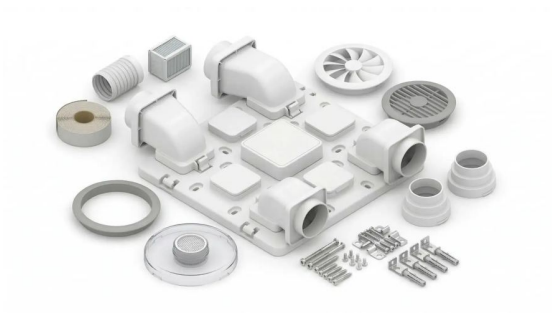

Artikel-Nr.	LB33472
Hersteller-Nr.	1021177
Hersteller	KomfoVent

493,65 €

Preise inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten · Preis zum Zeitpunkt der Erstellung (25.10.2026), Änderungen vorbehalten

Beschreibung

KomfoVent 2-Wege-Ventil VVP45.40-25.0 - Präzise Wassersteuerung

Optimale Durchflusskontrolle mit dem KomfoVent 2-Wege-Ventil – Für Effizienz und Zuverlässigkeit in Ihrer Wasseranlage.

Das KomfoVent 2-Wege-Ventil VVP45.40-25.0 ist die ideale Lösung für eine präzise und zuverlässige Wassersteuerung in Heizungs-, Lüftungs- und Klimaanlage. Es gewährleistet eine effiziente Durchflusskontrolle und trägt somit maßgeblich zur Optimierung Ihrer Anlageneffizienz bei, indem es unnötige Energieverluste minimiert.

Ihre Vorteile im Überblick:

- **Präzise Steuerung:** Ermöglicht exakte Regelung des Wasserdurchflusses für optimale Systemleistung.
- **Hohe Zuverlässigkeit:** Robuste Bauweise und hochwertige Materialien garantieren langlebigen und wartungsarmen Betrieb.
- **Energieeffizienz:** Optimierte Durchflussraten helfen, Energieverbrauch und Betriebskosten zu senken.
- **Vielseitige Anwendung:** Ideal für verschiedene HLK-Systeme, von Heizung bis Kühlung.
- **Einfache Integration:** Standardisierte Anschlüsse und kompaktes Design erleichtern die Installation.

2-Wege-Ventil-Design

Ermöglicht die Öffnung oder Schließung eines einzelnen Strömungsweges, um den Durchfluss gezielt zu steuern.

Dies garantiert eine zielgerichtete und effiziente Verteilung oder Absperrung des Mediums, was zu einer präzisen Steuerung einzelner Kreisläufe führt und die Systemstabilität erhöht.

Hoher kvs-Wert von 25,0 m³/h

Der kvs-Wert von 25,0 m³/h gibt den maximalen Volumenstrom an, der bei einer bestimmten Druckdifferenz durch das vollständig geöffnete Ventil fließt.

Dieser hohe Wert gewährleistet eine hervorragende Durchflusskapazität, selbst in größeren Anlagen, und ermöglicht eine schnelle Anpassung an veränderte Systemanforderungen ohne Leistungsverlust.

Technische Spezifikationen

Parameter	Wert	Besonderheit
kvs-Wert	25,0 m³/h	Hohe Durchflusskapazität für effiziente Wassersteuerung

Einsatzbereiche & Anwendungsszenarien

Ideal für die präzise Regelung von Heizkreisen in Gebäuden, um eine konstante Raumtemperatur zu gewährleisten und Energie zu sparen.

Perfekt geeignet für den Einsatz in Kühltssystemen, wo eine genaue Steuerung des Kühlmittelstroms für die Temperaturkontrolle entscheidend ist.

Optimale Lösung für Lüftungsanlagen, um die Feuchtigkeits- und Temperaturregulierung zu unterstützen und ein angenehmes Raumklima zu schaffen.

Hersteller & Qualität

Das KomfoVent 2-Wege-Ventil VVP45.40-25.0 steht für die bewährte Qualität und Innovationskraft von KomfoVent. Wir verpflichten uns höchsten Standards in Materialauswahl und Fertigung, um Ihnen ein Produkt zu liefern, das durch Langlebigkeit und zuverlässige Leistung überzeugt. Jedes Ventil wird strengen Qualitätskontrollen unterzogen, um maximale Betriebssicherheit zu gewährleisten.

Steigern Sie die Effizienz und Zuverlässigkeit Ihrer Anlagen noch heute!

Entdecken Sie, wie das KomfoVent 2-Wege-Ventil VVP45.40-25.0 Ihre Wassersteuerung optimiert. Kontaktieren Sie uns für eine persönliche Beratung oder fordern Sie Ihr individuelles Angebot an.

Hinweis: Symbolfoto / Grafische Darstellung.

Das gelieferte Produkt entspricht der technischen Spezifikation, kann jedoch in optischen Details (z.B. Gehäuseform, Beschriftung) von der Abbildung abweichen.