B-Ware Südwind Ambientika Wireless+ 60 m³/h WRG Lüftung

Dezentrale Wohnraumlüftung mit 93% Wärmerückgewinnung und Funk



Artikel-Nr.	LB10368-B
Hersteller-Nr.	SW10036
EAN	4893273177380
Hersteller	Südwind

492,15 € ~~579,00 €~~

Preise inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten · Preis zum Zeitpunkt der Erstellung (23.11.2026), Änderungen vorbehalten

Beschreibung

Hinweis: Bei diesem Artikel handelt es sich um geprüfte B-Ware.

Das Produkt ist technisch funktionsfähig, kann jedoch aus einer Retoure, Ausstellung, einem Versandrückläufer oder aus einer beschädigten bzw. neutralen Verpackung stammen. Leichte optische Gebrauchsspuren, Kratzer oder Verpackungsspuren sind möglich und haben keinen Einfluss auf die grundsätzliche Funktion.

Zustand dieses Artikels: Kratzer Innenblende (siehe Produktbilder)

Zustand: gut

Lieferumfang: Komplettset vollständig, ohne OVP

Die folgende Produktbeschreibung beschreibt das reguläre Neuprodukt und dient der technischen Orientierung.

B-Ware Südwind Ambientika Wireless+ – Effiziente Wohnraumlüftung mit Wärmerückgewinnung

Optimale Luftqualität für Ihr Zuhause: Mit dem Südwind Ambientika Wireless+ genießen Sie stets frische und energiesparend belüftete Räume!

Der Südwind Ambientika Wireless+ ist eine dezentrale Wohnraumlüftung, die innovative Sensortechnik mit hoher Energieeffizienz verbindet. Dieses Gerät sorgt vollautomatisch für optimalen Luftaustausch und eine signifikante Reduzierung der Heizkosten durch effektive Wärmerückgewinnung. Schluss mit verbrauchter Luft und hoher Luftfeuchtigkeit – erleben Sie ein gesundes und angenehmes Raumklima in Räumen bis zu 30m².

Ihre Vorteile im Überblick:

- **Vollautomatische Funktion**: Durch integrierte Sensortechnik (Feuchte- und Dämmersensor) für eine konstante, optimale Luftqualität.
- **Besonders leiser Betrieb**: Dank Hightech-Motor und optimierter Positionierung hinter dem Wärmetauscher gehört der Lüfter zu den leisesten am Markt (ab 20 dB im Nachtmodus).
- **Hocheffiziente Wärmerückgewinnung**: Bis zu 93 % Wirkungsgrad durch den Keramik-Wärmetauscher für erhebliche Heizkostenersparnis.
- **Kabellose Konnektivität**: Verbinden Sie bis zu 15 Geräte über eine sichere 868 MHz Funkfrequenz für ein umfassendes Lüftungssystem.
- **Einfache Wartung**: Doppelte G3-Filter und der Wärmetauscher sind leicht zu entnehmen und zu reinigen.
- **Vielseitige Steuerung**: Bequeme Anpassung der Betriebsarten und Programme über die Funkfernbedienung.
- **Kein Kondenswasserablauf nötig**: Das System ist so konzipiert, dass kein zusätzlicher Ablauf für Kondenswasser erforderlich ist.
- **Luftreinigende Eigenschaften**: Unterstützt die Reinigung der Raumluft, auch mit der Eigenschaft eines Corona Luftreinigers.

Intelligente Sensortechnik

Integrierte Feuchtigkeits- und Dämmersensoren ermöglichen einen vollautomatischen Betrieb des Lüfters. Dies gewährleistet stets eine ideale Luftqualität, ohne dass Sie manuelle Einstellungen vornehmen müssen, und schützt gleichzeitig vor Schimmelbildung.

Das Hygrostat für den Feuchtigkeitssensor ist ab Werk auf 60 % voreingestellt, kann aber auch auf 40 % oder 75 % angepasst werden.

Effiziente Wärmerückgewinnung

Ein hochmoderner Keramik-Wärmetauscher entzieht der Abluft bis zu 93% der Wärme und gibt diese an die einströmende Frischluft ab. Das spart nicht nur Heizkosten, sondern sorgt auch in kalten Monaten für angenehm temperierte Frischluft.

Der Lüfter wechselt im Automatikmodus im 70-Sekunden-Takt zwischen Absaugen der Luft aus dem Innenraum und Frischluftzufuhr von außen.

Flexible Konnektivität & Steuerung

Der Ambientika Wireless+ kann kabellos mit bis zu 15 weiteren Geräten vernetzt werden und ist bequem per Fernbedienung steuerbar. Ob Einzelraum- oder Verbundlösung, Sie passen Ihr Lüftungssystem optimal an Ihre Bedürfnisse an und genießen maximalen Komfort.

Neben dem Hauptschalter am Gerät für Ein- und Ausschalten, bietet die Fernbedienung Zugriff auf drei Hauptbetriebsarten (Automatikmodus, Überwachungsmodus, Manueller Modus) und sechs weitere Modi (Nachtmodus, Zeitgesteuerter Abluftmodus, Master / Slave Luftstrommodus, Slave / Master Luftstrommodus, Abluftmodus, Zuluftmodus).

Geräuscharmer Betrieb

Dank des speziell positionierten Brushless-Motors hinter dem Wärmetauscher und optimierter Konstruktion gehört der Ambientika Wireless+ zu den leisesten Lüftern auf dem Markt. Mit nur 20 dB(A) im Minimalbetrieb und sogar 10 dB(A) im Nachtmodus sorgt er für ungestörten Wohnkomfort.

Technische Spezifikationen

Parameter	Wert	Besonderheit
Artikel	Ambientika wireless+ DN 160	
Ausführung	Standardausführung	
Fördervolumen	10 m³/h / 20 m³/h / 40 m³/h / 60 m³/h	Steuerbare Geschwindigkeit
Wirkungsgrad keramischen Wärmerückgewinnung	93 %	Hocheffizient
Reversierbarkeit	Ja	Abwechselnder Umkehrfluss
Spannungsart	Wechselstrom	
Bemessungsspannung	230 V	
Netzfrequenz	50 Hz	
Nennleistung	3,9 / 4,2 W / 5,5 / 6,7 W	Energiesparend
Schutzart	IP44	
Netzzuleitung	3/5 x 1,5 mm²	
Filter	2	Doppelfilter
Filterklasse EN 779	G3	
Frequenzband (Wireless)	868,0 – 868,6 MHz	Sichere und zuverlässige Funkfrequenz (< 25 mW abgestrahlte Sendeleistung)
Einbauort	Wand	Für Mauern mit 250-500mm Stärke
Einbauart	Aufputz / Unterputz	
Einbaulage	horizontal	
Material	Kunststoff	Stabil und hochwertig
Klappe	automatisch	
Nennweite (Rohr)	160 mm	
Standard Rohrlänge	500 mm	Kürzbar bis 250 mm
Max. Rohrverlängerung	Bis zu 2,5 - 3 Meter	Inklusive 90° Knick
Mindestwandstärke	250 mm	

Parameter	Wert	Besonderheit
Breite Außenwandbefestigung (inkl. Wetterhaube)	212 mm	
Breite Innenwandbefestigung (inkl. Design Abdeckhaube)	233 mm	
Höhe Außenwandbefestigung (inkl. Wetterhaube)	212 mm	
Höhe Innenwandbefestigung (inkl. Wetterhaube)	250 mm	
Tiefe Außenwandbefestigung (inkl. Wetterhaube)	54 mm	
Tiefe Innenwandbefestigung (inkl. Design Abdeckhaube)	42 mm	
Fördermitteltemperatur bei IMax	40 °C	
Betriebstemperatur	-20 °C bis +50 °C	
Maximale relative Luftfeuchtigkeit Φe	80 %	
Schalldruckpegel (Abstand 3 m)	20 dB(A) / 25 dB(A) / 28 dB(A) / 30 dB(A)	Leiser Betrieb, 10 dB im Nachtmodus
Normschallpegeldifferenz Dn,e,w (C;Ctr)	43 (-2;-4) dB (max 44dB)	Effektiver Schallschutz gegen Lärm von außen
Verpackungseinheit	1 Stück	

Einsatzbereiche & Anwendungsszenarien

Der Südwind Ambientika Wireless+ ist die optimale Belüftungslösung für vielfältige Einsatzbereiche. Er eignet sich hervorragend für die kontinuierliche Belüftung von Wohn-, Schlaf- und Büroräumen bis zu einer Größe von ca. 30 m².

Besonders in Feuchträumen wie Badezimmern oder Waschküchen spielt das Gerät seine Stärken aus, indem es effektiv überschüssige Feuchtigkeit abführt und somit der Schimmelbildung vorbeugt.

Ob als Einzelraumlösung oder als Teil eines vernetzten Lüftungssystems in Neubauten und bei Sanierungen – der Ambientika Wireless+ passt sich flexibel an Ihre Anforderungen an und sorgt überall für ein gesundes Raumklima.

Hersteller & Qualität

Der Ambientika Wireless+ wird vom renommierten Südtiroler Unternehmen Südwind unter strengen Qualitätsstandards gefertigt. Die Verwendung stabiler und hochwertiger Materialien sowie die präzise Verarbeitung gewährleisten eine lange Lebensdauer und zuverlässige Leistung. Südwind steht für innovative und energiesparende Lösungen, die maßgeblich zu einem gesunden und angenehmen Raumklima beitragen.

Investieren Sie in ein gesundes Raumklima und sparen Sie gleichzeitig Heizkosten mit dem Ambientika Wireless+ von Südwind! Erleben Sie den Unterschied modernster Lüftungstechnik, die Komfort und Effizienz perfekt vereint.

Für eine persönliche Beratung stehen wir Ihnen jederzeit gerne zur Verfügung.

Lieferung

Komplettset

✓ Alles für die Montage


- ✓ **Innenblende**
- ✓ **2× Staubfilter**
- ✓ **Wärmespeicher-Einheit (Keramik)**
- ✓ **Lüfter-Einheit**
- ✓ **Wandeinbauhülse / Einbaurohr**
- ✓ **Außenhaube** (Wetterschutz)
- ✓ **Fernbedienung**

Zusätzlich im Paket

+ Extras

- \+ **SET G3 Filter**
- \+ **Minimalistische Außenhaube**
- \+ **Installationsschablone**
- \+ **Gebrauchsanweisung**

Technische Daten

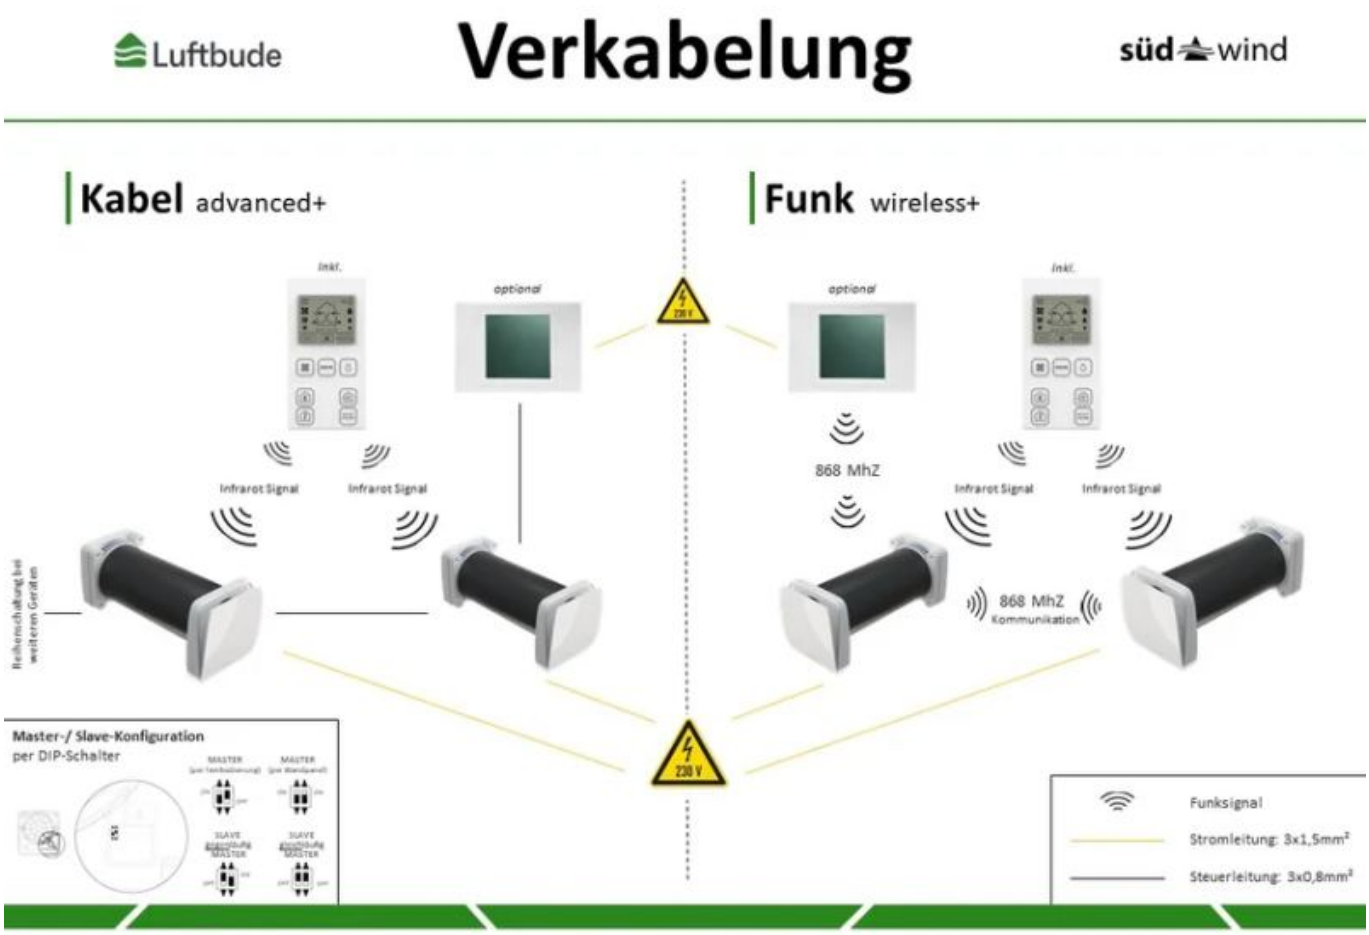

Eigenschaft	Wert	Einheit
Montage	Außenwand	**Waagerecht**
Durchmesser Rohr	160	**mm**
Durchmesser Kernbohrung	180	**mm**
Minimale Wandstärke (ohne Außenhaube Pro / Schalldämpfer)	250	**mm**
Maximale Wandstärke	460	**mm** Verlängerungsrohr bei Abweichungen bestellen

Eigenschaft	Wert	Einheit
Luftvolumenstrom	Nachtmodus: 10 Stufe 1: 20 Stufe 2: 30 Stufe 3: 60	**m³/h**
Luftvolumenstrom Abluft (max.)	60	**m³/h**
Schallwerte (Eigenschall)	Nachtmodus: 20 Stufe 1: 25 Stufe 2: 28 Stufe 3: 30	**dB(A)**
Durchgangsschall Normschallpegeldifferenz	44	**dB**
WRG[1] - Grad	93	**%**
Eingangsspannung	230	**V**
Größe der Außenblende (B x H x T)	212 x 212 x 54	**mm**
Größe der Innenblende (B x H x T)	233 x 250 x 42	**mm**
Schutzart	IP44	
Energieklasse	A	

(1) WRG - Wärmerückgewinnung

Montageanleitung



Bestimmen Sie zunächst die richtige Einbauposition für das Lüftungsgerät in der Außenwand:

Mindestabstand:

(Alle Maße Mitte-Kernlochbohrung)

zur Decke: 450mm zum Boden: 1000mm zu anderen Objekten: 250 mm zwischen zwei Geräten: 1500mm

Montage dezentraler Lüfter

1

Erstellung der Wandöffnung

durch einen vorgefertigten Einbau Montagestein, der während er Rohbauphase als Mauerstein eingesetzt wird

2

Ausrichtung Kürzung des Montagerohrs

Achten Sie dabei auf einen bündigen Abschluss innen (außen ca. 1cm Überstand)

3

Montagerohr fixieren und ausschäumen

Wir empfehlen Brunnen- oder 2K Montageschaum

4

Montieren der Außenhaube an der Fassade von außen

5

Verlegen der Stromleitung

Verlegen Sie eine 230 Volt Stromleitung an jeden Lüfter


6

Einsetzten der Lüfter- und Wärmetauscher-Einheit in das Montagerohr

Optional: Einsetzen des Schalldämmelements

7

Montage der Innenblende

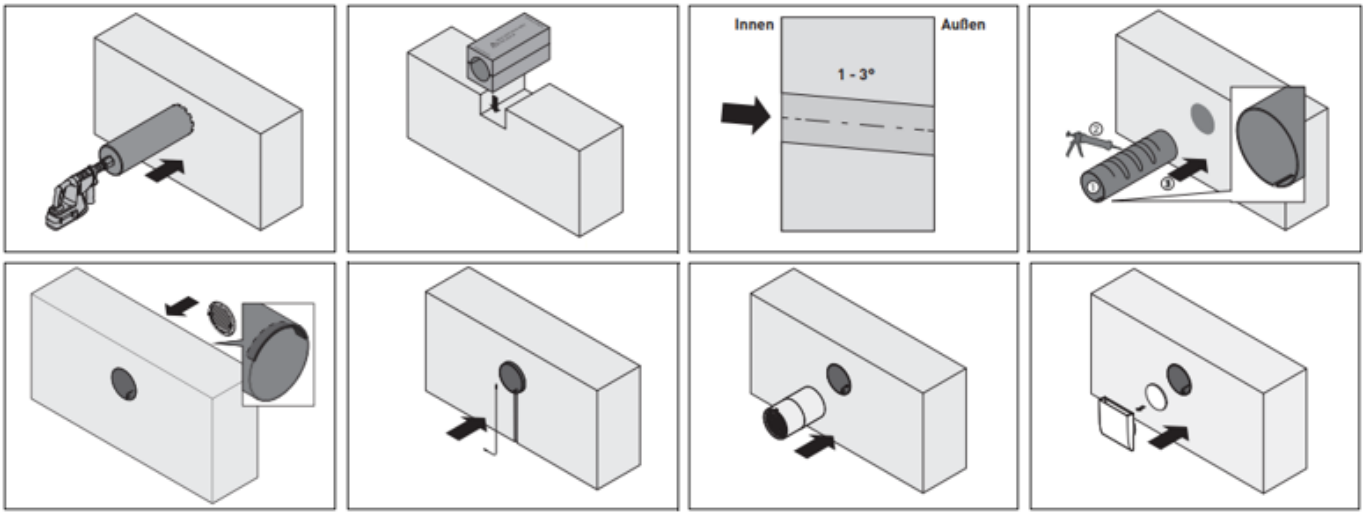

Achtung:
Bei dieser Aufzählung und den Werten handelt es sich um eine kurze Übersicht der Montageschritte. Sie erhalten mit der Bestellung der Lüftungsgeräte umfassende Montage- und Bildanleitungen für einen reibungslosen Einbau. Wir unterstützen alle Kunden sowie deren Handwerker auch beim Einbau kurzfristig am Telefon. Mehr Informationen zum **Einbau dezentraler Lüftungsgeräte** finden Sie in unserem Ratgeber. Die Verkabelung sollte nur durch geschultes Fachpersonal durchgeführt werden.

Downloads

- Bedienungs- & Gebrauchsanweisung

Häufige Fragen

Mein Gerät lässt sich nicht einschalten

- Stellen Sie sicher, dass das Produkt korrekt an das Stromnetz angeschlossen ist
- Überprüfen Sie, ob der ON/OFF (EIN/AUS)-Schalter (I/O) (E/A) auf ON (I) (EIN) (E) geschaltet ist

Mein Gerät empfängt kein Signal von der Fernbedienung

- Überprüfen Sie, ob Batterien in die Fernbedienung eingelegt sind
- Überprüfen Sie, ob die Batterien in der Fernbedienung aufgeladen sind
- Die Befehle werden nur von dem Steuergerät des Systems empfangen.
- Achten Sie darauf, den Befehl an die richtige Einheit zu senden
- Überprüfen Sie, ob die Dip-Schalter richtig eingestellt sind (am Steuergerät)

Mein Gerät empfängt das Signal, aber das Lüfterrad dreht sich nicht

- Warten Sie 40 Sekunden, bis sich der automatische Verschluss öffnet.
- Stellen Sie sicher, dass sich das Produkt nicht im Überwachungsmodus befindet
- Stellen Sie sicher, dass das Lüfterrad nicht blockiert ist

Mein Gerät empfängt kein Signal und die LED blinkt rot

- Führen Sie die Filterwartung durch und setzen Sie die Filter zurück, wie im Handbuch angegeben
- Überprüfen Sie, ob Batterien in die Fernbedienung eingelegt sind
- Überprüfen Sie, ob die Batterien in der Fernbedienung aufgeladen sind

Mein Gerät funktioniert nur im Abluftmodus und die LED bleibt rot

- Erhöhen Sie die Interventionsschwelle für den Hygrostaten mit der Taste H

Meine gekoppelten Geräte kommunizieren nicht miteinander

- Überprüfen Sie, ob die Produkte richtig miteinander verbunden sind
- Überprüfen Sie, ob die Dip-Schalter richtig eingestellt sind

Weitere nützliche Fragen & Antworten zu einzelnen Produkten und zum Unternehmen Luftbude erhalten Sie in unserem **FAQ - die häufigsten Fragen & Antworten**