


Online ansehen: <https://www.luftbude.de/zubehoer/stiebel-eltron/stiebel-eltron-wickelfalzrohr-dn-125-stahlblech-verzinkt-2-m-lang-161095-lb14538/>

Stiebel Eltron Wickelfalzrohr DN 125 2m verzinkt

Antistatisch und antibakteriell für effiziente hygienische Luftverteilung

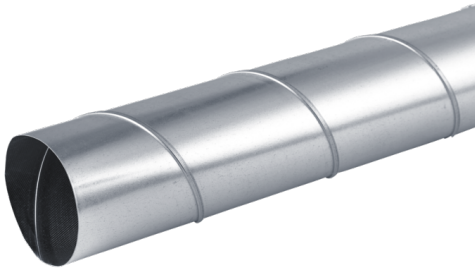

Artikel-Nr.	LB14538
Hersteller-Nr.	161095
EAN	4017211610955
Hersteller	Stiebel Eltron

19,90 €

Preise inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten · Preis zum Zeitpunkt der Erstellung
(25.10.2026), Änderungen vorbehalten

Beschreibung

STIEBEL ELTRON Wickelfalzrohr DN 125 - Effiziente Luftverteilung für hohe Volumenströme

Optimale Luftführung mit dem STIEBEL ELTRON Wickelfalzrohr DN 125 - für ein leistungsstarkes Lüftungssystem.

Das STIEBEL ELTRON Wickelfalzrohr DN 125 bietet eine robuste und effiziente Lösung für die Luftverteilung in Ihrem Lüftungssystem. Gefertigt aus verzinktem Stahlblech nach relevanten DIN-Normen, gewährleistet es dank großer Querschnittsflächen hohe Volumenströme bei minimalen Druckverlusten. Ideal für die Hauptverteilung von Zu- und Abluft, lässt sich dieses Wickelfalzrohr flexibel auf Dachböden, in abgehängten Decken oder in Holzbalken-Decken verlegen.

Ihre Vorteile im Überblick:

- **Robuste Konstruktion:** Aus verzinktem Stahlblech gefertigt, bietet es Langlebigkeit und Stabilität nach DIN-Normen wie DIN EN 1506, DIN 24145 und DIN 24175.
- **Hohe Effizienz:** Ermöglicht maximale Luftzirkulation mit minimalem Energieverlust durch optimierte Querschnitte für geringe Druckverluste.
- **Vielseitige Anwendung:** Perfekt für die zentrale Verteilung von Zu- und Abluft in verschiedenen Lüftungsanlagen.
- **Flexible Installation:** Ermöglicht unauffällige Verlegung in unterschiedlichen baulichen Gegebenheiten wie auf Dachböden, in abgehängten oder Holzbalken-Decken.
- **Antistatisch:** Reduziert die Ansammlung von Staub und verbessert die Hygiene der Luftführung.
- **Antibakteriell:** Bietet zusätzlichen Schutz vor Keimbildung und trägt zu einer saubereren Luft bei.

Robuste Bauweise aus verzinktem Stahlblech

Das Wickelfalzrohr ist aus hochwertigem, verzinktem Stahlblech gefertigt und erfüllt die Normen DIN EN 1506, DIN 24145 und DIN 24175.

Diese Materialwahl gewährleistet eine außergewöhnliche Langlebigkeit, Korrosionsbeständigkeit und mechanische Stabilität, was eine zuverlässige und wartungsarme Funktion über Jahre hinweg sichert.

Optimierte Querschnittsflächen

Mit einem Nenndurchmesser von 125 mm und einer Länge von 2000 mm sind die Querschnittsflächen sehr großzügig dimensioniert.

Dies ermöglicht die Förderung hoher Luftvolumenströme bei gleichzeitig geringem Druckverlust, was zu einer hohen Energieeffizienz des gesamten Lüftungssystems führt und Betriebskosten senkt.

Antistatische und antibakterielle Eigenschaften

Das Rohr ist in antistatischer und optional antibakterieller Ausführung erhältlich, mit Oberflächenschutz innen und außen (sendzimirverzinkt).

Diese Eigenschaften verhindern die Ansammlung von Staub und die Vermehrung von Bakterien im Kanal, wodurch eine hygienische Luftführung gewährleistet und die Luftqualität im Raum verbessert wird.

Technische Spezifikationen

Parameter	Wert	Besonderheit
Produkt-Art	Wickelfalzrohr	Robustes Rohrsystem
Ausführung	unisolierter Kanal	Für flexible Installationen
Biegeverhalten	starr	Hohe Formstabilität
Außenfarbe	Zink	Typisches, widerstandsfähiges Finish
Produktionsart	spiralgefalzt	Effiziente Fertigung
Oberflächenschutz innen	sendzimirverzinkt	Erhöhter Korrosionsschutz
Oberflächenschutz außen	sendzimirverzinkt	Erhöhter Korrosionsschutz
Antistatische Ausführung	Ja	Reduziert Staubansammlung
Antibakterielle Behandlung	Ja	Für hygienische Luftführung

Abmessung	Maß	Hinweis
Länge	2000 mm (2 m)	Standardlänge für einfache Planung
Durchmesser / Nenndurchmesser	125 mm	Optimal für vielseitige Anwendungen
Wanddicke	0,6 mm	Stabilität und Langlebigkeit
Gewicht	1,5 kg	Leicht zu handhaben

Material / Normen	Details	Beschreibung
Material	Verzinktes Stahlblech	Hochwertig und korrosionsbeständig
Werkstoff Kanal	rostfreier Stahl	Langfristige Beständigkeit
Normen	DIN EN 1506, DIN 24145, DIN 24175	Erfüllt hohe Qualitätsstandards
Anschluss 1	Kanalende	Standardanschluss
Anschluss 2	Kanalende	Standardanschluss

Einsatzbereiche & Anwendungsszenarien

Zentrale Luftverteilung: Ideal für die Hauptverteilung von Zu- und Abluft in Wohn-, Büro- oder Industriegebäuden, wo hohe Volumenströme bei minimalem Druckverlust erforderlich sind.

Flexible Integration: Perfekt für die unauffällige und platzsparende Verlegung in schwer zugänglichen Bereichen wie auf Dachböden, innerhalb von abgehängten Decken oder sogar in Holzbalken-Decken.

Hygienische Umgebungen: Durch die antistatischen und antibakteriellen Eigenschaften eignet es sich auch für Umgebungen, in denen eine besonders hygienische Luftführung wichtig ist, z.B. in bestimmten gewerblichen oder öffentlichen Gebäuden.

Hersteller & Qualität

Das STIEBEL ELTRON Wickelfalzrohr DN 125 steht für die bewährte Qualität eines führenden Herstellers im Bereich Lüftungstechnik. Gefertigt aus robustem, verzinktem Stahlblech nach strengen DIN-Normen (DIN EN 1506, DIN 24145, DIN 24175), bietet dieses Produkt eine herausragende Langlebigkeit und Zuverlässigkeit für anspruchsvolle Lüftungssysteme.

Investieren Sie in eine zuverlässige und effiziente Luftverteilung für Ihr Gebäude. Mit dem STIEBEL ELTRON Wickelfalzrohr DN 125 entscheiden Sie sich für ein Qualitätsprodukt, das Leistung und Langlebigkeit optimal vereint.