Blauberg Rohbauträger für VENTO Expert 160mm Anschluss EPS

Für saubere Lüftungsrohr-Integration im Rohbau mit optimaler Isolation



Artikel-Nr.	LB10193
Hersteller-Nr.	8069796
EAN	4058448069796
Hersteller	Blauberg

52,23 €

Preise inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten · Preis zum Zeitpunkt der Erstellung (26.11.2026), Änderungen vorbehalten

Beschreibung

Blauberg Rohbauträger 500 - Einfache Vorbereitung für Lüftungsinstallationen

Kernlochbohrungen adé: Der Blauberg Rohbauträger 500 ermöglicht eine saubere und effiziente Integration von Lüftungsrohren in der Rohbauphase – für eine optimale Luftqualität von Anfang an!

Sparen Sie Zeit und Aufwand bei der Installation Ihrer Lüftungsanlage! Der Blauberg Rohbauträger 500 mit Gefälle ist die ideale Lösung, um Lüftungsrohre mit einem Anschlussdurchmesser von 160 mm (passend z.B. für Geräte der VENTO Expert Serie) bereits während der Rohbauphase in die Wand einzumauern. Vermeiden Sie nachträgliche Kernlochbohrungen und profitieren Sie von einer erhöhten Isolation und einem sauberen Einbau.

Ihre Vorteile im Überblick:

- **Zeitersparnis**: Kein nachträgliches Bohren oder Ausschäumen erforderlich.
- **Sauberer Einbau**: Vermeidung von Staub und Schmutz durch Kernlochbohrungen.
- **Optimale Isolation**: Der EPS-Träger sorgt für eine verbesserte Wärme- und Schalldämmung.
- **Integrierte Gefälle**: Kondenswasser kann problemlos abfließen und die Bausubstanz wird geschont.

Einfache Installation

Der Rohbauträger wird unkompliziert während der Rohbauphase in die Wand eingemauert. Dies ermöglicht eine präzise Positionierung des Lüftungsrohres von Anfang an.

Durch die direkte Integration in den Rohbau entfallen nachträgliche Anpassungen und Korrekturen, was die Installation erheblich vereinfacht und beschleunigt.

Hochwertiges EPS-Material

Der Rohbauträger besteht aus robustem EPS (expandiertes Polystyrol), das eine hervorragende Wärme- und Schalldämmung bietet.

Das Material ist feuchtigkeitsbeständig und trägt somit zu einer langen Lebensdauer der Lüftungsanlage und zum Schutz der Bausubstanz bei.

Integriertes Gefälle

Der Rohbauträger verfügt über ein integriertes Gefälle, das einen optimalen Abfluss von Kondenswasser gewährleistet.

Dies verhindert die Bildung von Feuchtigkeit und Schimmel im Lüftungssystem und trägt somit zu einer gesunden Raumluft bei.

Technische Spezifikationen

Parameter	Wert
Anschlussdurchmesser	160 mm
Material	EPS (Expandiertes Polystyrol)
Besonderheiten	Integriertes Gefälle

Weitere Artikelinformationen:

- Datenblatt Rohbauträger 500 mit Gefälle
- Anleitung RBT 500 mit Gefälle

Hersteller & Qualität

Der Rohbauträger 500 stammt von Blauberg Ventilatoren, einem renommierten Hersteller hochwertiger Lüftungstechnik. Blauberg Produkte zeichnen sich durch ihre hohe Qualität, Zuverlässigkeit und Energieeffizienz aus.

Sorgen Sie für eine optimale Vorbereitung Ihrer Lüftungsanlage!

Entdecken Sie jetzt die Vorteile des Blauberg Rohbauträgers 500 und profitieren Sie von einer einfachen, sauberen und effizienten Installation. Bei Fragen stehen Ihnen unsere Experten gerne zur Verfügung!

Technische Daten

Länge in **mm**	365 - 500
Rohrdurchmesser in **mm**	160
Gefälle in **mm**	3
Wärmeleitfähigkeit in **W/(mK)**	0,031
Montageort	Wand

Montageanleitung

Der Rohbauträger wird in die Wand eingemauert und so abgeschnitten, dass er bündig mit den Wänden abschließt. Dies geschieht, da das erforderliche Gefälle bereits im Rohbauträger integriert ist.

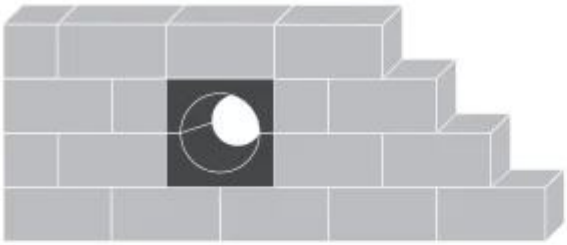

Mauer



Holzständer
für Holzbauten

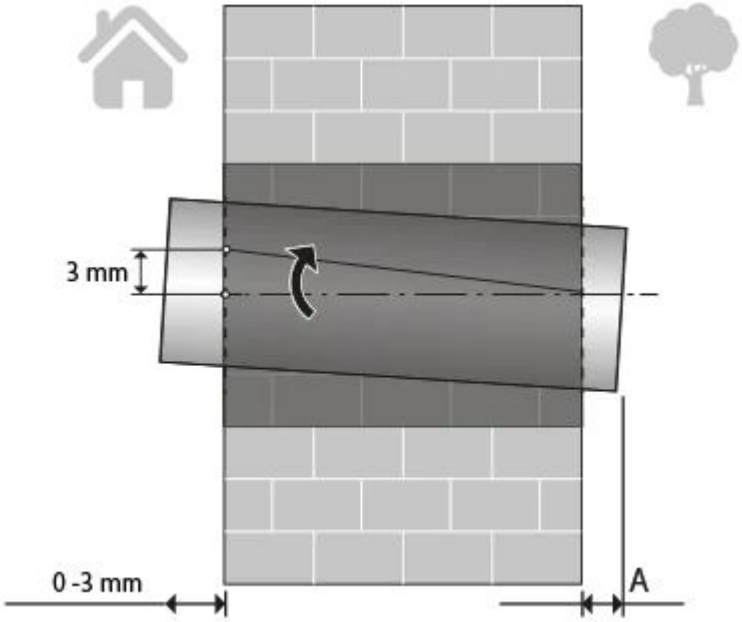

Downloads

Rohbauträger 500 mit Gefälle - Datenblatt

Rohbauträger 500 mit Gefälle - Montageanleitung

Rohbauträger 500 mit Gefälle - Bild