


Online ansehen: <https://www.luftbude.de/zubehoer/viessmann/rohr-mit-verbindungs-muffe-dn125-viessmann-lb13114.2/>

Viessmann Lüftungsrohr DN125 wärmeisoliert 1m mit Muffe

Kondensfreie und hygienische Luftführung durch 15 mm PP Materialstärke

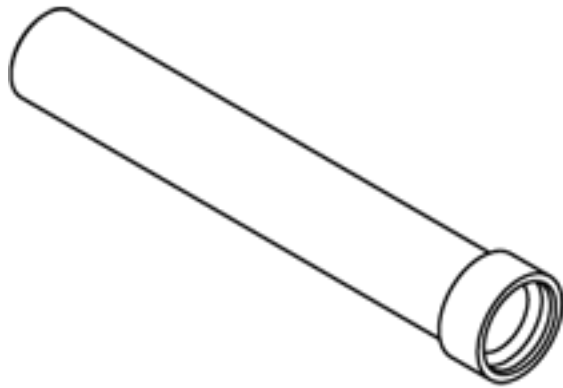

Artikel-Nr.	LB13114.2
Hersteller-Nr.	7501764
EAN	4054465036285
Hersteller	Viessmann

42,13 €

Preise inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten · Preis zum Zeitpunkt der Erstellung (25.10.2026), Änderungen vorbehalten

Beschreibung

Viessmann EPP-Rohr DN125 - Effiziente Wohnraumlüftung und Dämmung

Optimale Luftführung und Kondensationsschutz mit dem Viessmann EPP-Rohr DN125

Das Viessmann EPP-Rohr DN125 ist eine essenzielle Komponente für Ihr Wohnraumlüftungssystem. Gefertigt aus hochwärmedämmendem EPP (expandiertes Polypropylen), verhindert dieses Lüftungsrohr effektiv die Bildung von Kondenswasser. Dank seiner flexiblen Kürzbarkeit und der einfach zu handhabenden Muffenverbindung, die eine luftdichte Installation gewährleistet, passt es sich optimal an Ihre individuellen Bedürfnisse an. Die innen glatte und hygienische Oberfläche sorgt zudem für eine reibungslose und saubere Luftzirkulation.

Ihre Vorteile im Überblick:

- **Effektiver Kondensationsschutz:** Die hohe Wärmedämmung des EPP-Materials minimiert das Risiko von Kondenswasserbildung im Rohrleitungssystem.
- **Luftdichte Verbindungen:** Dank der integrierten Muffen lassen sich die Rohre einfach und sicher miteinander verbinden, was eine vollständige Luftdichtheit gewährleistet.
- **Hygienische Luftführung:** Die glatte Innenoberfläche verhindert Ablagerungen und sorgt für eine reine Luftqualität.
- **Flexibel anpassbar:** Das Rohr ist einfach zu kürzen und lässt sich somit präzise an die Gegebenheiten Ihrer Installation anpassen.
- **Langlebiges Material:** EPP ist robust und bietet eine hohe Beständigkeit für eine langfristige Nutzung in Lüftungsanlagen.

Hohe Wärmedämmung und Kondensationsvermeidung

Das Lüftungsrohr aus EPP zeichnet sich durch seine exzellenten Dämmeigenschaften aus. Die niedrige Wärmeleitfähigkeit von nur 0,042 W/(mK) minimiert Wärmeverluste und verhindert effektiv die Bildung von Kondenswasser im Rohrrinneren. Dies schützt Ihre Bausubstanz und sorgt für ein gesundes Raumklima.

Durch die Vermeidung von Kondensation wird das Risiko von Schimmelbildung und Feuchtigkeitsschäden in der Bausubstanz deutlich reduziert. Das spart nicht nur Kosten für Instandhaltung, sondern trägt auch zu einem behaglichen Wohngefühl bei.

Einfache und luftdichte Installation

Die Verbindung des Viessmann EPP-Rohrs erfolgt über integrierte Muffen. Dieses System ermöglicht eine schnelle und unkomplizierte Montage, bei der eine hohe Luftdichtheit sichergestellt wird. Dies ist entscheidend für die Effizienz und Leistungsfähigkeit Ihres Lüftungssystems.

Die Muffenverbindung gewährleistet, dass keine Luft entweicht oder eindringt, was die Energieeffizienz des Gesamtsystems maximiert und eine optimale Funktion der Lüftungsanlage sicherstellt.

Hygienische und glatte Innenfläche

Die innen glatte Oberfläche des EPP-Rohrs reduziert den Strömungswiderstand und verhindert die Ansammlung von Staub und Schmutz. Dies trägt zu einer hohen Luftqualität und zur Langlebigkeit Ihres Lüftungssystems bei.

Eine saubere Innenoberfläche ist essenziell für die Hygiene in Wohnräumen. Sie erleichtert zudem die Wartung und Inspektion des Systems.

Technische Spezifikationen

Das Viessmann EPP-Rohr DN125 bietet präzise Abmessungen und hervorragende Materialeigenschaften für den Einsatz in modernen Wohnraumlüftungssystemen.

Parameter	Wert	Besonderheit
Nennweite (DN)	125 mm	Standardmaß für Wohnraumlüftung
Länge	1000 mm (1 m)	Kürzbar für flexible Anpassung
Materialstärke	15 mm	Optimale Dämmung
Außen-Ø	155 mm	Standardkonform
Wärmeleitfähigkeit	0,042 W/(mK)	Hervorragende Dämmleistung zur Vermeidung von Kondensat
Material	EPP (expandiertes Polypropylen)	Leicht, robust und gut dämmend

Abmessung	Maß	Hinweis
Nennweite	DN 125	Passend für Viessmann Lüftungssysteme
Länge	1000 mm	Praktische Standardlänge, flexibel kürzbar
Materialstärke	15 mm	Gewährleistet effektive Wärmedämmung
Außendurchmesser	155 mm	Standardaußenmaß

Einsatzbereiche & Anwendungsszenarien

Das Viessmann EPP-Rohr DN125 eignet sich hervorragend für den Einsatz in zentralen Wohnraumlüftungsanlagen, wo eine effiziente und kondensationsfreie Luftverteilung erforderlich ist.

Ideal zur Verlegung in unbeheizten Bereichen wie Kellerdecken, Zwischendecken oder Schächten, um Tauwasserbildung zu vermeiden und die Energieeffizienz des Lüftungssystems zu optimieren.

Bestens geeignet für Neubauten und Sanierungsprojekte, bei denen Wert auf ein gesundes Raumklima, Energieeffizienz und eine einfache Installation gelegt wird.

Hersteller & Qualität

Viessmann steht für Innovationskraft und Qualität im Bereich der Heiz- und Klimatechnik. Mit jahrzehntelanger Erfahrung entwickelt und produziert das Unternehmen hochwertige Produkte, die auf Langlebigkeit und Effizienz ausgelegt sind. Das EPP-Rohr DN125 ist ein Beleg für diesen Qualitätsanspruch und fügt sich nahtlos in das System von Viessmann ein.

Investieren Sie in ein gesundes Raumklima und eine effiziente Lüftung mit dem Viessmann EPP-Rohr DN125.

Profitieren Sie von der einfachen Installation und der langlebigen Qualität. Für Fragen zur optimalen Auslegung und Montage stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.