

Inventer Funk-Regler Easy Connect e16 für 16 Geräte

Kabellose Smart-Steuerung für bis zu 16 Lüftungssysteme



Artikel-Nr. LB10262

Hersteller-Nr. 1003-0168; 1003-0125

Hersteller Inventer

375,54 €

Preise inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten · Preis zum Zeitpunkt der Erstellung (24.10.2026), Änderungen vorbehalten

Beschreibung

Kabelloser Regler Easy Connect e16 - Für intuitive Smart-Steuerung

Erleben Sie grenzenlose Freiheit mit dem Easy Connect e16 – für beispiellosen Bedienkomfort.

Der kabellose Regler Easy Connect e16 revolutioniert die Art, wie Sie Ihre Geräte steuern. Er bietet eine einfache und effiziente Lösung, um Ihren Alltag smarter und komfortabler zu gestalten. Schluss mit Kabelsalat und komplizierten Installationen – genießen Sie die Freiheit der kabellosen Smart-Steuerung für Ihr Zuhause.

Ihre Vorteile im Überblick:

- **Maximale Flexibilität:** Durch die kabellose Technologie lässt sich der Regler überall platzieren, wo Sie ihn benötigen.
- **Intuitive Bedienung:** Eine einfache und selbsterklärende Handhabung ermöglicht sofortigen Komfort ohne lange Einarbeitung.
- **Erhöhter Wohnkomfort:** Steuern Sie Ihre Umgebung mühelos und schaffen Sie eine Atmosphäre, die sich an Ihre Bedürfnisse anpasst.
- **Zuverlässige Performance:** Genießen Sie eine stabile und konstante Verbindung für eine reibungslose Steuerung Ihrer Geräte.

Hersteller & Qualität

Unser Fokus liegt auf hochwertiger Technologie und langlebigen Produkten. Der Easy Connect e16 wurde unter strengsten Qualitätsstandards entwickelt und gefertigt, um Ihnen eine zuverlässige Leistung zu garantieren.

Bereit für ein smarteres Zuhause? Entdecken Sie jetzt den Easy Connect e16 und erleben Sie eine neue Dimension der Komfortsteuerung.

Technische Daten

Produkttyp	Funk-Regler / zentrale Steuereinheit für inVENTer Connect
Max. steuerbare iV-Geräte	16
Lüftungszonen	bis zu 4
Lüftungsstufen	4
Lüftungsmodi	Wärmerückgewinnung, Durchlüftung, Pause/Aus
Zusatzfunktion	Boost-/Stoßlüftungsmodus
Zeitwahl für Pause und Boost	1, 2, 4 oder 8 Stunden
Bedienung	Sensortasten, Infodisplay und LED-Statusanzeige
App-Anbindung	inVENTer Mobile
Wartungsunterstützung	Filterwechselanzeige und Betriebsstundenzähler
Optionale Sensorik	Feuchte-/Temperatursensor innen, Feuchte-/Temperatursensor außen, CO ₂ -Sensor
Weitere Systemeinbindung	Schaltkontakt SK19-Connect
Kompatible Connect-Gerätefamilien	iV-Smart+, iV14-Zero, iV-Compact, iV-Light, iV-Twin+, iV-MaxAir und iV-Office
Abmessungen Bedieneinheit / Front	90 × 90 × 17 mm
Farbe	Weiß, RAL 9016
Montage	Wand- oder Tischmontage
Lieferumfang laut technischer Dokumentation	Easy Connect e16 in Weiß sowie Steckbrücke für eine gegebenenfalls eingesetzte RS485-Verbindung

Funk- und Datenkommunikation

Verbindung zum Mobilgerät	Bluetooth Low Energy (BLE)
Funknetzwerk	868 MHz
Funkreichweite	Gebäude: bis 20 m Freifeld: bis 100 m
Alternative Datenkommunikation	RS485
Max. RS485-Leitungslänge	500 m

Elektrische Daten

Netzspannung	230 V AC / 50 Hz
Max. Leistungsaufnahme	0,6 W
Leistungsaufnahme Standby	0,4 W
Schutzklasse	II
Luftfeuchtigkeit rF	20-90 %
Temperatur	0-60 °C
Einsatzbereich	7-37 °C

Montageanleitung

1. Erstellung der Wandöffnung

Erstellung der Wandöffnung mit einer Lochsäge.

2. Kabel zur Wandöffnung verlegen


230-V-Stromkabel sowie optional ein Steuerkabel verlegen.

3. Unterputzdose einsetzen und befestigen

4. Regelung einsetzen

Netzteil montieren.

5. Abdeckung der Regelung montieren

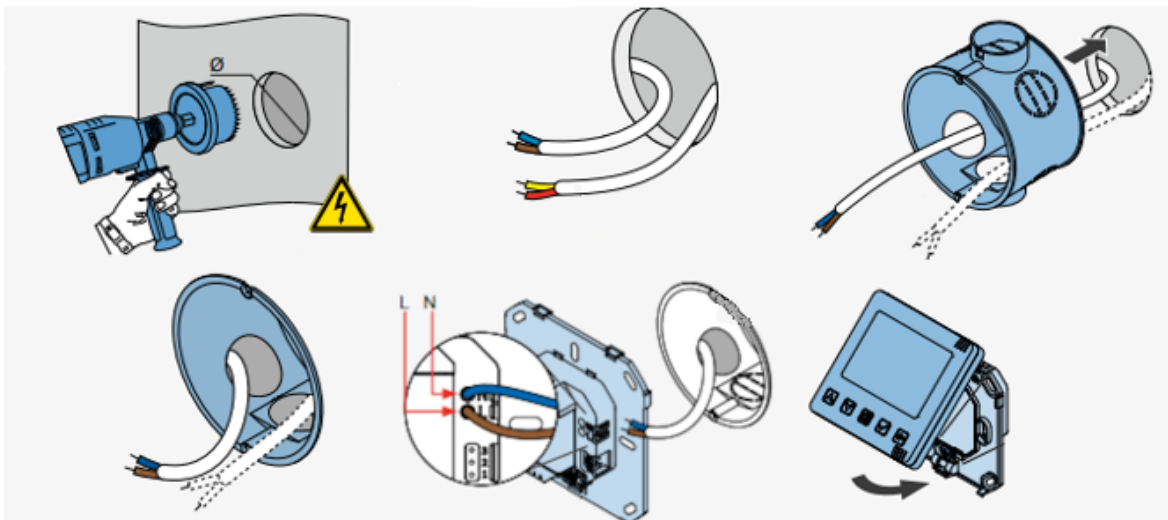

Achtung

Bei dieser Aufzählung handelt es sich um eine grobe Übersicht der einzelnen Montageschritte. Wir unterstützen alle Kunden sowie deren Handwerker auch beim Einbau kurzfristig telefonisch.

Die Verkabelung sollte nur durch geschultes Fachpersonal durchgeführt werden.

Downloads

[Kundeninformation Bedienung & Reinigung von inVENTer Connect](#)

[Quick-Guide Easy Connect](#)

[Bedienungsanleitung inVENTer Connect System](#)

[Montageanleitung inVENTer Connect-System](#)

Bildanleitungen

[Easy Connect e16](#)

[Connect Feuchte- und Temperatursensor](#)

[Connect CO2-Sensor](#)

[Schaltkontakt SK19 Connect](#)

Häufige Fragen

Ist der Easy Connect e16 vollständig kabellos?

Die Kommunikation zu kompatiblen Connect-Komponenten kann kabellos über das 868-MHz-Funknetzwerk erfolgen, sodass keine zusätzliche Steuerleitung benötigt wird. Der Regler selbst benötigt jedoch eine 230-V-Stromversorgung.

Wie viele Lüftungsgeräte kann der Easy Connect e16 steuern?

Der Regler ist für die Steuerung von bis zu 16 iV-Geräten ausgelegt. Innerhalb des Systems können bis zu vier Lüftungszonen organisiert werden.

Kann ich den Easy Connect e16 auch ohne Smartphone bedienen?

Ja. Wichtige Funktionen wie Lüftungsstufe, Modus, Pause oder Boost lassen sich direkt am Regler bedienen. Für die detaillierte Einrichtung von Lüftungszonen sowie die Zuordnung und Änderung von Lüftungsprofilen wird die inVENTer Mobile App benötigt.

Welche Lüftungsgeräte sind mit dem Easy Connect e16 kompatibel?

Das Connect-System unterstützt unter anderem iV-Smart+, iV14-Zero, iV-Compact, iV-Light, iV-Twin+, iV-MaxAir und iV-Office mit den jeweils vorgesehenen Connect-Komponenten.

Kann der Regler Temperatur, Feuchte und CO₂ anzeigen?

Das System kann entsprechende Messwerte von eingebundener Connect-Sensorik übernehmen und am Regler darstellen. Die dafür benötigten Sensoren sind je nach Messgröße zusätzliche Systemkomponenten.

Erinnert der Easy Connect e16 an Wartungsarbeiten?

Ja. Der Regler verfügt unter anderem über eine Filterwechselanzeige und einen Betriebsstundenzähler; außerdem können Systemmeldungen und Fehler angezeigt werden.