

Online ansehen: <https://www.luftbude.de/dezentrale-lueftungsanlage/roos/air-duo-ald-aussenwand-luftdurchlass-von-roos-design-anthrazit-82015991-lb10562.1/>

Roos Außenwand-Luftdurchlass Air Duo ALD Ø155 mm

Leiser 30/60 m³/h Luftdurchlass für Schimmelprävention und frische Luft



Artikel-Nr. LB10562.1

Hersteller-Nr. 82015991

Hersteller Roos

168,00 €

Preise inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten · Preis zum Zeitpunkt der Erstellung
(25.10.2026), Änderungen vorbehalten

Beschreibung

Air Duo ALD Außenwand-Luftdurchlass von Roos - Design Anthrazit

Innovative Luftzirkulation für Ihr Zuhause

Der Air Duo ALD Außenwand-Luftdurchlass von Roos in elegantem Anthrazit (82015991) ist die perfekte Lösung für eine kontrollierte und effiziente Lüftung Ihrer Wohnräume. Dieses moderne System sorgt für einen kontinuierlichen Luftaustausch und trägt maßgeblich zu einem gesunden Raumklima bei.

Ihre Vorteile im Überblick:

- **Effiziente Lüftung:** Sorgt für einen stetigen Zu- und Abluftstrom und verbessert die Luftqualität.
- **Modernes Design:** Die anthrazitfarbene Ausführung fügt sich dezent in jede Fassade ein.
- **Einfache Installation:** Konzipiert für eine unkomplizierte Montage an der Außenwand.
- **Langlebigkeit:** Hochwertige Materialien gewährleisten eine lange Lebensdauer.
- **Reduzierung von Feuchtigkeit:** Hilft, die Ansammlung von Feuchtigkeit und Schimmelbildung vorzubeugen.

Hersteller & Qualität

Roos steht für Qualität und innovative Lösungen im Bereich der Gebäudetechnik. Mit dem Air Duo ALD Außenwand-Luftdurchlass erhalten Sie ein Produkt, das auf Langlebigkeit und Funktionalität ausgelegt ist.

Vertrauen Sie auf bewährte Technik und ein ansprechendes Design.

Optimieren Sie die Luftqualität in Ihrem Zuhause mit dem Air Duo ALD von Roos.

Bestellen Sie jetzt und erleben Sie den Unterschied!

Lieferung

Der Außenwand-Luftdurchlass Air Duo ALD wird transportsicher verpackt zu Ihnen geliefert. Der Lieferumfang enthält folgende Bestandteile:

- 1x Air Duo ALD
- 1x Außengitter
- 1x Schalldämmelemente
- 1x rechteckige Innenraumbundle
- Betriebs- und Montageanleitung


Technische Daten

- **Artikel:** Air Duo ALD
- **Volumenstrom**
 - Stufe 1: 25 m³/h bei 8 Pa | 18 m³/h bei 4 Pa
 - Stufe 2: 20 m³/h bei 8 Pa | 13,5 m³/h bei 4 Pa
 - Stufe 3: 15 m³/h bei 8 Pa | 10 m³/h bei 4 Pa
- **Elektrische Leistungsaufnahme je Lüftungsstufe pro Stunde:** 5,2 / 10,5 W
- **Spannungsversorgung:** 230 V AC, 50 Hz
- **Schutzart:** IP 44
- **Schalldruckpegel:** 23 / 35 dB(A)
- **Elektrische Zuleitung:** NYM 3 × 1,5 mm²
- **Gewicht:** 5,5 kg
- **Länge:** 500 mm
- **Durchmesser Ø:** 155 mm
- **Kernbohrung Ø:** 162 mm
- **Min. Wandstärke:** 240 mm

Montageanleitung

Installieren Sie den Air Duo ALD bestmöglich an Stellen, an denen das Gerät nicht verdeckt werden kann oder Gegenstände, wie Möbelstücke unmittelbar davor stehen.

Einbaubeispiel inkl. Maße (in mm)

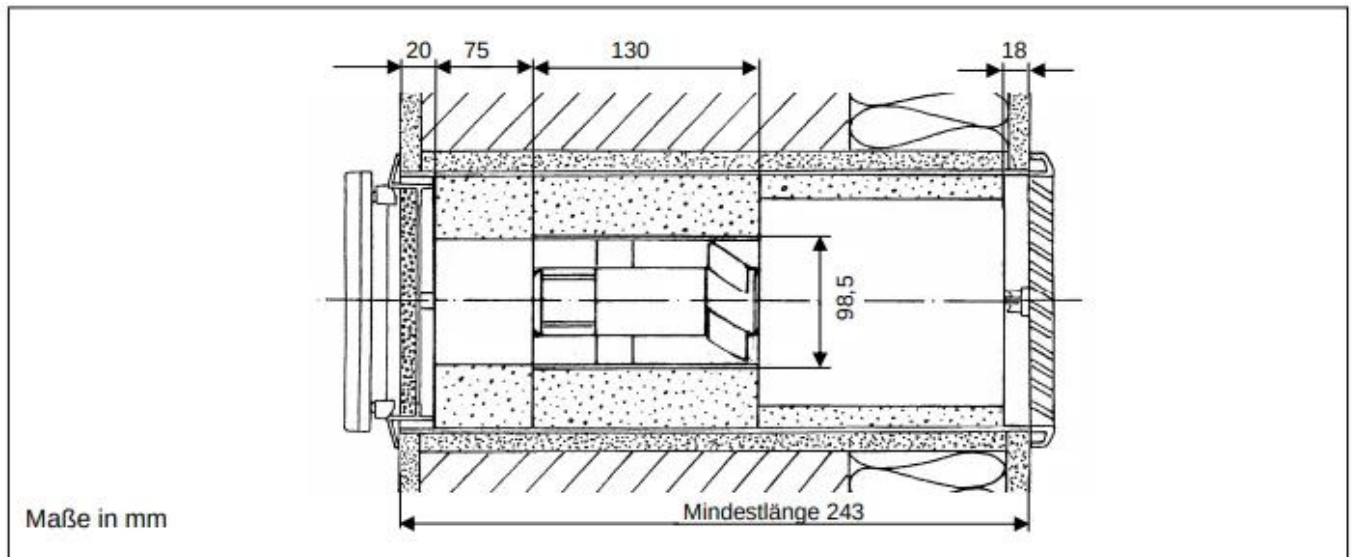

Downloads

Broschüre Air Duo Serie

Montage und Bedienungsanleitung Air Duo Serie