
Inventer X-Flow Einzelraumlüftung 180 m³/h

Dezentrale und effiziente Frischluft für Büros und Wohnungen

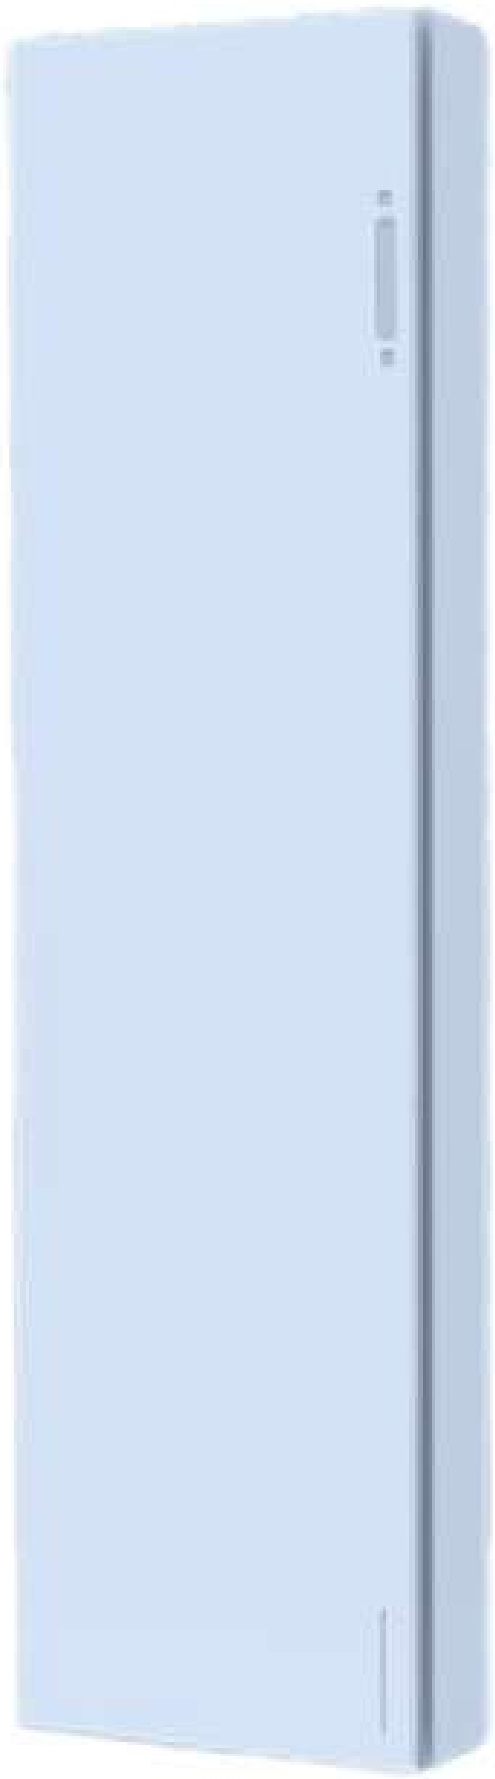

Artikel-Nr.	LB11391
Hersteller-Nr.	1507-6001
Hersteller	Inventer

3.199,65 €

Preise inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten · Preis zum Zeitpunkt der Erstellung (18.11.2026), Änderungen vorbehalten

Beschreibung

X-Flow Einzelraumlüftung - Inventer 1507-6001 - Effiziente Belüftung für Büros & Wohnungen

Optimale Raumluftqualität mit der X-Flow Einzelraumlüftung - für ein gesundes und angenehmes Raumklima

Die X-Flow Einzelraumlüftung von Inventer ist ein dezentrales Lüftungsgerät, das speziell für die effiziente Belüftung einzelner Räume konzipiert wurde. Mit einem beeindruckenden Luftvolumenstrom von bis zu 180 m³/h eignet es sich hervorragend für den Einsatz in Büros oder Mehrgeschosswohnungen. Dieses Gerät sorgt für eine kontinuierliche Zufuhr von frischer Luft und trägt maßgeblich zu einem gesunden und komfortablen Raumklima bei.

Ihre Vorteile im Überblick:

- **Hoher Luftvolumenstrom**: Effiziente Frischluftversorgung mit bis zu 180 m³/h für optimalen Luftaustausch.
- **Dezentrale Lösung**: Ideal für gezielte Belüftung einzelner Räume ohne aufwendige Installationsarbeiten.
- **Vielseitige Anwendung**: Perfekt geeignet für den Einsatz in Büros, Mehrgeschosswohnungen und ähnlichen Umgebungen.
- **Verbessertes Raumklima**: Sorgt für kontinuierliche Frischluftzufuhr und trägt zur Reduzierung von Feuchtigkeit und Schadstoffen bei.

Hoher Luftvolumenstrom

Das X-Flow Gerät zeichnet sich durch einen beeindruckenden Luftvolumenstrom von bis zu 180 m³/h aus.

Dies gewährleistet eine schnelle und effektive Erneuerung der Raumluft, was besonders in belebten Büros oder Wohnräumen mit hohem Luftaustauschbedarf von Vorteil ist.

Dezentrale Einzelraumlüftung

Das X-Flow ist als dezentrales Lüftungsgerät konzipiert und bietet eine unkomplizierte Lösung für die Belüftung einzelner Räume.

Diese Bauweise ermöglicht eine flexible und bedarfsgerechte Installation, ohne dass ein komplexes Kanalsystem erforderlich ist, was den Einbau erheblich vereinfert.

Technische Spezifikationen

Parameter	Wert	Besonderheit
Luftvolumenstrom	bis zu 180 m³/h	Ideal für effizienten Luftaustausch in größeren Räumen

Einsatzbereiche & Anwendungsszenarien

Die X-Flow Einzelraumlüftung ist die ideale Lösung für eine Vielzahl von Einsatzbereichen, in denen eine gezielte und effiziente Belüftung gefragt ist.

Besonders gut eignet sie sich für **Büros**, um ein stets frisches Arbeitsklima zu gewährleisten, sowie für **Mehrgeschosswohnungen**, wo sie eine flexible und unkomplizierte Lüftungslösung für einzelne Wohnbereiche bietet.

Hersteller & Qualität

Die X-Flow Einzelraumlüftung wird von Inventer hergestellt, einem renommierten Anbieter im Bereich der Lüftungstechnik. Als Ihr Experte für moderne Wohnraumlüftungen überzeugt die Luftbude GmbH mit umfassender Erfahrung, kompetenter Beratung und der Möglichkeit zur Installation maßgeschneiderter Lüftungslösungen, die höchste Qualitätsstandards erfüllen.

Investieren Sie in die Zukunft Ihres Raumklimas mit der X-Flow Einzelraumlüftung von Inventer.

Sorgen Sie für frische Luft und steigern Sie Ihr Wohlbefinden. Für weitere Informationen oder eine persönliche Beratung stehen wir Ihnen jederzeit gerne zur Verfügung.

Technische Daten

Wandöffnung	2 x 180 mm
Luftvolumenstrom (Modus WRG)	180 m³/h
Wärmerückgewinnung	87 %
Leistungsaufnahme	33,4 W
Schalldruckpegel, 2m	12 – 32 dB(A)
Spezifische Ventilatorleistung	0,15 W/(m³/h)
Energieeffizienzklasse	A

Montageanleitung

Einbauvarianten:

- A: Anschluss Luftkanäle rückseitig
- B: Anschluss Luftkanäle seitlich links oder rechts

Wandöffnung:

- Messen und markieren Sie die Werte gemäß Abbildung.
- Erstellen Sie Wandöffnungen Ø 180 mm mit 1-2° Gefälle zur Außenwand.
- Oben: Vier Bohrungen mit Ø 8 mm.
- Unten: Zwei Bohrungen mit Ø 10 mm.

X-Flow montieren:

Einbauvariante A:

- Setzen Sie Dübel in die gebohrten Löcher in der Wand ein.
- Befestigen Sie die Befestigungsschiene an der Wand.
- Setzen Sie das Gerät an der Wand an und befestigen Sie es.
- Entfernen Sie Abdeckungen von Ab- und Zuluft-Kanälen des Geräts.
- Hängen Sie das Gerät oben an der Befestigungsschiene ein und führen Sie es unten gegen die Wand.
- Befestigen Sie das Gerät mit Flügelmuttern an den Gewindebolzen und montieren Sie Abdeckungen.

Einbauvariante B:

- Führen Sie ähnliche Schritte aus wie bei Einbauvariante A, unter Berücksichtigung der seitlichen Wandmontage und Verwendung von Schaumstoffadaptern für die Öffnungen der Kanäle.

Die detaillierten Schritte und Bohrungen können der Anleitung entnommen werden.

Downloads

Montage-und Bedienungsanleitung X-Flow

Infoblatt X-Flow